

SuperNova Magnifier

Version 22







Ausgabedatum: 13 June 2023

Copyright (c) 1998-2022 Dolphin Computer Access Ltd.

Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ Großbritannien Tel.: +44 (0) 1905 754577 577 Fax: +44 (0) 1905 754559 577

Alle Rechte weltweit vorbehalten.

KAPITEL 1

Wie Sie Hilfe erhalten

1.1 Nutzen Sie die Schnellreferenz

Die Schnellreferenz befindet sich in der Verpackung, welche Ihre SuperNova Software beinhaltet. Dieses Buch enthält Informationen, wie Sie mit SuperNova beginnen, ebenso die gebräuchlichen Tastenkommandos, welche sie mit dieser Software benutzen.

1.2 Tastenhilfe

SuperNova beinhaltet eine große Anzahl an Tastenkombinationen, mit deren Hilfe nützliche Eigenschaften sowie Produkt Einstellungen mit einem einfachen Tastendruck ermöglicht werden Die Funktion zur Tastenhilfe in SuperNova hilft dabei, die richtige Tastenkombinatinon für eine besondere Eigenschaft oder Produkteinstellung zu finden, wenn Ihnen die Tastenkombination entfallen ist.

Wenn Sie eine Variante mit Sprachausgabe von SuperNova benutzen, kann es z.B. sinnvoll sein, das Kommando zur Ansage der Excel Formularleiste zu wissen. Anstatt die anwendungsspezifische Hilfe aus SuperNova für Excel zu öffnen und alle verfügbaren Tastenkombinationen zu lesen oder die Tastenkombinationen von SuperNova durch FESTSTELLTASTE + SCHRÄGSTRICH zu öffnen und dann verschiedene Tastenkombinationen auszuprobieren, können Sie die Tastenhilfe verwenden. Drücken Sie LINKE STRG + FESTSTELLTASTE + F1 oder öffnen Sie die Tastenhilfe in der Menüleiste von SuperNova durch FESTSTELLTASTE + F1, um im Hilfemenü auswählen. Tippen Sie nun das Wort "Formular" in das Sucheingabefeld ein. Es wird eine Liste aller Tastenkombinationen angezeigt, die sich auf das Arbeiten mit Formularen beziehen.

Sie können die Standardtasten von SuperNova zum Durchsuchen des Webs nutzen, um die Inhalte der Tastenhilfe zu SuperNova im HTML Fenster zu überprüfen.

1.3 Hilfe zu einer Anwendung bekommen

SuperNova beinhaltet Hilfe, wie Sie viele der gebräuchlichen Anwendungen benutzen.

Die Hilfe enthält:

- Wie Sie die Anwendungen für die beste Leistung konfigurieren.
- Wie Sie viele übliche Aufgaben erledigen, wenn Sie nur die Tastatur verwenden.
- Eine Liste der gebräuchlichen Tastenkommandos.

Während SuperNova läuft, können Sie die SuperNova Hilfe aus der Anwendung heraus öffnen. Wenn Sie das SuperNova Hilfemenü öffnen, gibt der erste Eintrag Auskunft darüber, wie Sie SuperNova mit der aktiven Anwendung benutzen.

Um dies zu tun:

Drücken Sie FESTSTELLTASTE + F1.

Ein Kontextmenü öffnet sich.

2. Drücken Sie CURSOR AB, um Ihre Anwendung auszuwählen. Zum Beispiel: Microsoft Word 2007, Drücken Sie dann Enter.

SuperNova öffnet ein HTML Hilfefenster, welches die entsprechende Hilfe beinhaltet.

Wenn sie zu Ihrer Anwendung zurückkehren wollen, drücken Sie ALT + F4, um das Hilfefenster zu schließen.

1.3.1 In der Hilfe navigieren

Nutzen Sie die Cursortasten, um zwischen den Themen zu wechseln. Außerdem können Sie die folgenden Navigationstasten aus der Web Navigation verwenden, um sich in der Hilfe zu bewegen. Lesen Sie den Abschnitt Internet Explorer des Handbuchs zu SuperNova, wenn Sie mehr über die Web Navigation erfahren möchten.

- Zum nächsten Link springen: TAB.
- Zum vorherigen Link springen: UMSCHALT + TAB.
- Zum Ende des aktuellen Dokuments springen: STRG + ENDE.
- Zum Anfang des aktuellen Dokuments springen: STRG + POS1.

Wenn Sie zum Programm zurückkehren möchten, drücken Sie ALT + F4, um die Hilfe zu schließen.

1.3.2 Zwischen Hilfethemen wechseln

Die folgenden Hotkeys stehen in der Dolphin Hilfe Funktion zur Verfügung, um zwischen den Inhalten zu wechseln:

- ALT + CURSOR LINKS, um zum vorherigen Thema zu wechseln.
- ALT + CURSOR RECHTS, um zum nächsten Thema zu gehen.
- ALT + CURSOR OBEN, um zum übergeordneten Thema zu gehen.
- ALT + POS1, um zum ersten Thema zu gelangen.
- STRG + CURSOR OBEN, um zum vorherigen Kapitel zu wechseln.
- STRG + CURSOR UNTEN, um zum nächsten Kapitel zu wechseln.

- STRG + I, um das Indexfenster anzuzeigen.
- STRG + T, um das Inhaltsfenster anzuzeigen.

Wenn Sie zu Ihrer Anwendung zurückkehren möchten, können Sie entweder ALT + F4 drücken, um das Hilfefenster zu schließen oder die Option Beenden aus dem Menü auswählen.

1.3.3 Wechsel zwischen Applikation und Hilfe

Wenn Sie das Fenster der SuperNova Hilfe geöffnet lassen, können Sie immer wieder zu der letzten Position zurückkehren. Damit lassen sich die gelesenen Hilfeanweisungen Stück für Stück in der Applikation ausprobieren.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wechseln Sie aus der SuperNova Hilfe mit ALT + TAB zurück in Ihre Applikation.
- 2. Führen Sie die gewünschten Funktionen aus.
- 3. Drücken Sie erneut ALT + TAB, um an die letzte Position im Hilfefenster zurückzukehren.

Drücken Sie ALT + F4, um das Hilfefenster zu schließen

1.3.4 Persönliche Notizen hinzufügen

Sie können persönliche Notizen in der Hilfe von SuperNova hinzufügen. Dies können Sie tun, um bestimmte Tastenkommandos oder Schritte mit Notizen zu versehen, welche Sie brauchen, um bestimmte Aufgaben innerhalb Ihrer Anwendung zu erledigen.

Um dies zu tun:

Führen Sie die Anwendung aus.

2. Drücken Sie FESTSTELLTASTE + F1.

Das Hilfemenü von SuperNova öffnet sich.

Verwenden Sie CURSOR AB bis zu "Meine Notizen" und drücken Sie ENTER.

Ein leeres Dokument in NotePad oder einem ähnlichen Textverarbeitungsprogramm öffnet sich.

- 4. Geben Sie Ihren Text in die Datei ein.
- 5. Speichern und schließen Sie die Datei.

Sie können sich Ihre Notizen ansehen und ergänzen, indem Sie "Meine Notizen" in dem SuperNova Hilfemenü auswählen. Die Texte, die Sie erstellen, werden im Ordner \Eigene Dateien gespeichert.

1.4 Hilfe für die Systemsteuerung von SuperNova

Die Systemsteuerung von SuperNova bietet zwei Möglichkeiten an, um Hilfe zu bekommen:

- die Schaltfläche "Hilfe".
- das Menü "Hilfe".

1.4.1 Die Schaltfläche "Hilfe"

Mit der Schaltfläche "Hilfe" in der Systemsteuerung von SuperNova erhalten Sie kontextsensitive Hilfe. Wenn Sie diese Schaltfläche aktivieren, wird SuperNova den entsprechenden Abschnitt des Handbuchs in der Hilfe öffnen.

Zum Öffnen der Systemsteuerung von SuperNova drücken Sie LINKE STEUERUNG + LEERTASTE.

Sie können die Schaltfläche "Hilfe" mit der Tastatur oder der Maus aktivieren:

- Drücken Sie die linke Maustaste auf der Schaltfläche "Hilfe" in der Systemsteuerung.
- Drücken Sie die TAB Taste, bis Sie zur Schaltfläche "Hilfe" gelangen und drücken Sie anschließend die LEERTASTE.
- Drücken Sie F1.

1.4.2 Das Menü Hilfe

Im Menü "Hilfe" ist das komplette Handbuch von SuperNova verfügbar. Damit erhalten Sie in jeder Situation entsprechende Hilfeinformationen.

- Zum Öffnen der Systemsteuerung von SuperNova drücken Sie linke STRG + LEERTASTE.
- 2. In der Systemsteuerung von SuperNova drücken Sie ALT + H, um das Menü "Hilfe" zu öffnen. Der erste Eintrag im Menü heißt Handbuch.
- 3. Drücken Sie ENTER, um das Handbuch von SuperNova zu öffnen.

Nutzen Sie die folgenden Tasten, um im Handbuch von SuperNova zu navigieren:

- Ein Thema auswählen, CURSORTASTEN AUF und AB.
- Ein Thema öffnen oder schließen, CURSORTASTEN LINKS und RECHTS.
- Das Thema öffnen, ENTER.
- Zwischen dem Inhaltsverzeichnis und dem geöffneten Thema wechseln, F6.

1.5 Unterstützung für SuperNova

1.5.1 Hilfe auf der Dolphin Webseite

Die Dolphin Webseite bietet eine Vielzahl von Informationen, die Ihnen dabei helfen, den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem Dolphin Produkt zu

ziehen. Eine große Anzahl von Dokumentationen ist verfügbar, angefangen von einfachen Tipps und Hinweisen, bis hin zu technischen Artikeln mit Lösungen zu speziellen Problemen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Offnen Sie ihren Internet Browser und besuchen Sie http://www.YourDolphin.com.
- 2. In der Navigation der Hauptseite aktivieren Sie den Link "Support".
- 3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Handbücher und Bedienungsanleitungen. Die Trainings-Handbücher und Starthilfen von Dolphin verhelfen Ihnen zu einem schnellen und einfachen Start mit unseren Produkten.
 - Tipps und Tricks. Sie Schritt für Schritt Anleitungen führen Sie durch die Funktionen des Produkts.
 - Wissens-Datenbank (Knowledge Base). Die umfangreiche Wissens-Datenbank kann nach Lösungen zu Problemen mit Ihrem DOLPHIN Produkt durchsucht werden.

1.5.2 Kontakt zu ihrem Dolphin Händler

Wenn Sie Ihre Dolphin Software von einem registrierten Dolphin Händler erhalten haben, können Sie diesen Händler direkt kontaktieren, um schnellstmöglich Unterstützung zu erhalten.

Wenn Sie die Kontaktdaten Ihres Händlers nicht verfügbar haben, erhalten Sie diese auf der Dolphin Webseite.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie den Internet Browser und besuchen sie http://www.YourDolphin.com.
- 2. Wählen Sie den Link "Händler" (Dealers) aus der Navigation der Hauptseite. Nun wird die Seite mit den Händleradressen geöffnet (Dealer Locator).

- 3. Wählen Sie Ihr Land aus der Liste und aktivieren Sie die Schaltfläche "Senden" (Submit). Es wird eine Liste der deutschen Händler dieses Landes geöffnet.
- 4. Hier sollte die Adresse des Händlers erscheinen, bei dem Sie Ihr Produkt erworben haben

1.5.3 Kontaktieren Sie den Dolphin UK Produkt Support

Wir sind stolz auf den Produktsupport bei Dolphin, den wir allen unseren Kunden anbieten. Unser Ziel ist es, den unübertroffenen Produkt Support weiter auszubauen. Sie können unser Team vom Produkt Support auf verschiedene Weise kontaktieren.

Nutzen Sie folgende Möglichkeiten:

- Telefon: +44 (0)1905 754765.
- Telefon (UK Lokal): 0345 130 5454.
- Fax: +44 (0) 1905 754 559.
- E-Mail: support@yourdolphin.com.

1.5.4 So finden Sie Ihre Produktversionsnummer und Ihre Seriennummer.

Im Dialogfeld "Über" von SuperNova finden Sie Informationen über:

- Ihre SuperNova Versionsnummer.
- Ihre persönliche SuperNova Seriennummer.
- Eine Kopie der SuperNova Software Lizenzvereinbarungen.

Um dieses Dialogfeld aufzurufen:

 Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet. Drücken Sie ALT + H. Das "Hilfe" Menü wird geöffnet.

3. Drücken Sie CURSOR AB bis "Über" und drücken Sie EINGABE. Das Dialogfeld "Über" wird geöffnet.

1.5.5 Erweitertes Produkt Training

Dolphin hat ein Netzwerk von erprobten Trainern, die für hoch qualifiziertes Training bei Ihnen zuhause oder am Arbeitsplatz bereitstehen. Unsere Trainer können sich individuell auf Ihre Bedürfnisse einstellen und damit ihre Unabhängigkeit vergrößern. Nehmen Sie Kontakt zu Dolphin auf, um einen Trainer in ihrer Region zu finden.

Sie erreichen uns:

Per Telefon: +44 (0)1905 754577.

• Per E-Mail: info@dolphinuk.co.uk.

KAPITEL 2

Installation und Konfiguration

2.1 SuperNova starten

SuperNova wird automatisch nach der Anmeldung starten, außer sie haben die während der Installation dagegen entschieden.

Sie können SuperNova manuell starten, indem Sie das Tastaturkommando zum Start von SuperNova verwenden.

Drücken Sie STRG + UMSCHALT + S.

Wenn Sie eine neue Version parallel zu einer existierenden Version installiert haben, wird automatisch ein anderes Tastaturkommando vergeben:

Drücken Sie STRG + UMSCHALT + D.

Außerdem können Sie SuperNova starten, indem Sie den Eintrag aus dem Windows Startmenü aktivieren. Sie finden ihn in dem Untermenü "Dolphin".

2.2 Starte SuperNova zum ersten Mal

Sie werden durch den Aktivierungsprozess geführt, wenn Sie SuperNova das erste Mal nach der Installation ausführen.

Im Prozess der Aktivierung werden Sie zur Freischaltung und Aktivierung angeleitet.

2.3 SuperNova beenden


Zum Beenden von SuperNova:

- 1. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + D. Das Menü "Datei" wird geöffnet.
- 3. Bewegen Sie sich zum Eintrag "SuperNova beenden" und drücken Sie ENTER. Sie müssen den Vorgang in einer Meldung bestätigen.
- 4. Aktivieren Sie die Schaltfläche "Ja".

KAPITEL 3

SuperNova Systemsteuerung

3.1 Einführung in die Systemsteuerung von SuperNova

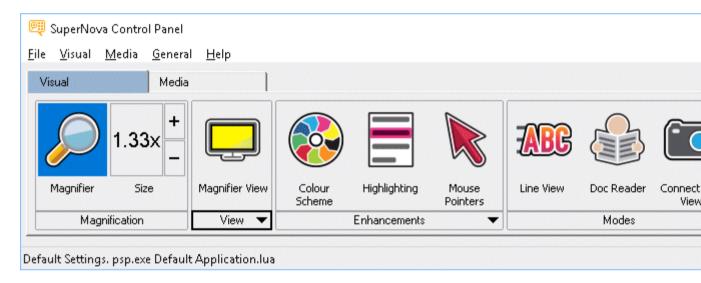

Die Systemsteuerung von SuperNova beinhaltet alle Einstellungen für SuperNova.

Sie finden die SuperNova's Einstellungen in der Menü- oder Tasten Zeile der Systemsteuerung.

Die Menüleiste ist die horizontale Leiste unter der Titelleiste; in dieser Menüleiste finden Sie die Aufklappmenüs, die alle verfügbaren Einstellungen von SuperNova enthalten. Die Schaltflächenleiste finden Sie direkt unter der Menüleiste. Mit der Schaltflächenleiste können Sie schnell und einfach die meist genutzten Einstellungen von SuperNova erreichen.

Der letzte Bereich der Systemsteuerung von SuperNova ist die Statusleiste. Die Statuszeile, die horizontale Zeile am unteren Teil der SuperNova Systemsteuerung gibt Auskunft über: Einstellungsdateien Sie benutzen.

Sie können von einer Vollversion zu einer kompakten Version der Systemsteuerung wechseln, indem Sie die Verkleinern oder Maximieren Tasten in der Titelzeile der Systemsteuerung benutzen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Systemsteuerung von SuperNova zu öffnen. Benutzen Sie die, die Ihnen am sinnvollsten erscheint.

Um die Systemsteuerung von SuperNova zu öffnen:

Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE.

Damit öffnet sich die komplette Systemsteuerung als Dialogfeld.

Alternativ können Sie die Maus benutzen, um die Systemsteuerung von SuperNova zu öffnen

:

Dazu klicken Sie einfach das Symbol von SuperNova im Windows Infobereich an.

Um die Systemsteuerung von SuperNova als Menü zu öffnen:

Drücken Sie die FESTSTELLTASTE + LEERTASTE oder klicken mit der rechten Maustaste auf das Symbol von SuperNova im Windows Infobereich.



3.2 Tastenkommandos, um sich in der Systemsteuerung von SuperNova zu bewegen.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Tastenkommandos, mit denen Sie sich in der Systemsteuerung von SuperNova bewegen können.

Beachten Sie, dass diese Tastenkommandos auch Standard Windows Kommandos sind, die Sie überall im Windows benutzen können.

Tastenkommandos für die Menüleiste.

Funktion	Tastenkommando
Bewegen des Fokus zur	ALT
Menüleiste.	
Bewegen des Fokus in der	CURSOR LINKS oder
Menüleiste.	CURSOR RECHTS
Öffnen des fokussierten	CURSOR AB oder
Menüeintrags	ENTER
Zum Menüleisteneintrag	ALT + unterstrichener
springen und öffnen.	Buchstabe
Bewegen durch ein geöffnetes	CURSOR AB oder
Menü	CURSOR AUF
Untermenü öffnen.	CURSOR RECHTS
	oder ENTER
Untermenü schließen	CURSOR LINKS oder
	ESCAPE
Menüeintrag auswählen	ENTER

Tastenkommandos für Dialogfelder

Funktion	Tastenkommando
Bewegen zum nächsten	TABULATOR
Steuerelement	
Bewegen zum vorherigen	UMSCHALT +
Steuerelement	TABULATOR
Betätigen einer Schaltfläche,	LEERTASTE
Kontrollfeld an/aus oder Auswahl	
einer Option	
Direktes Ansteuern eines	ALT + Unterstrichener
Steuerelementes	Buchstabe
Wechseln zum nächsten	STRG + TABULATOR
Register in einem Dialogfeld mit	
mehreren Registerkarten	

Wechseln zum vorherigen	STRG + UMSCHALT +
Register in einem Dialogfeld mit	TABULATOR
mehreren Registerkarten	
Abbrechen	ESCAPE

3.3 Einstellungen in der Systemsteuerung von SuperNova

Alle Optionen von SuperNova können über die Menüs in der Systemsteuerung von SuperNova erreicht werden. Die folgende Liste gibt eine Zusammenfassung der Menüs.

Menü Datei

Das Menü "Datei" beinhaltet Optionen zur Auswahl des Benutzerprofils sowie zur Verwaltung der SuperNova Einstellungsdateien. Dies beinhaltet das Erstellen, Bearbeiten, Importieren und Exportieren von Einstellungsdateien. Das Menü "Datei" beinhaltet ebenso den Befehl zum Verlassen von SuperNova.

Menü Visuell.

Das Menü "Visuell" beinhaltet die Optionen zur Steuerung der Vergrößerung, Bildschirmfarbe, Hervorhebung und anderen visuellen Effekten. Viele dieser Einstellungen können Sie auch über die Schaltflächenleiste von SuperNova erreichen.

Menü Bibliothek.

Das Menü "Bibliothek" beinhaltet Optionen zum Scannen, Suchen von Büchern, Lesen von Online-Nachrichten, Radiohören und Abspielen von Podcasts.

Menü Allgemein.

Das Menü "Allgemein" enthält Optionen zur Steuerung von SuperNova Eigenschaften beim Starten, Update Einstellungen, Darstellung der Systemsteuerung von SuperNova und der Zuweisung von Schnelltasten.

Hilfe Menü.

Im

Menü "Hilfe" finden Sie nützliche Hilfeeinträge und Tipps, das SuperNova Handbuch, Online Hilfen und die Option "Über". Die Option "Über" beinhaltet Ihre Kundennummer, Ausgabe und Version Ihrer aktuellen SuperNova Software. Für den Fall, dass Sie technische Unterstützung benötigen, sollten Sie diese Angaben zur Hand haben.

3.4 Ändern der Darstellung der Systemsteuerung von SuperNova

Sie können viele Änderungen in der Systemsteuerung von SuperNova vornehmen. Sie können z.B. die Schaltflächen- und Statusleiste ausblenden, das Erscheinen der Systemsteuerung ausschalten, wenn Sie SuperNova benutzen oder die Systemsteuerung von der Windows Taskleiste entfernen.

Für weitere Informationen zum Ändern der Systemsteuerung von SuperNova, siehe Dialogfeld "Allgemeine Systemsteuerung".

3.5 Schließen der Systemsteuerung von SuperNova

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Systemsteuerung von SuperNova zu schließen.

Um dies zu tun:

Drücken Sie ESCAPE.

oder

klicken Sie auf das Symbol Minimieren in der Titelleiste der Systemsteuerung von SuperNova.

Wenn Sie das Symbol Minimieren betätigt haben, wird die Systemsteuerung von SuperNova ausgeblendet und der Fokus kehrt zu Ihrer zuletzt benutzten Anwendung zurück. SuperNova läuft weiterhin.

Bemerkung: Wenn Sie ALT + F4 drücken oder die Schaltfläche "Schließen" in der Titelleiste der Systemsteuerung von SuperNova anklicken, nimmt SuperNova an, dass Sie das Programm verlassen wollen. Vor dem Verlassen des Programms erscheint ein Meldungsfenster, in dem Sie aufgefordert werden, das Beenden zu bestätigen.

KAPITEL 4

Vergrößerung

4.1 Die Vergrößerung ein- oder ausschalten



Sie können die Vergrößerung mit den Optionen der Registerkarte "Visuell" in der Systemsteuerung von SuperNova oder den Tastenkommandos einoder ausschalten. Wenn Sie ein Gerät mit Touchscreen verwenden, können Sie die Vergrößerung auch ein- oder ausschalten, wenn Sie mit drei Fingern doppelt tippen.

Tastenkommandos zur Vergrößerung

Funktion	Desktop - Standard Nummernblock	Laptop - Universell
Vergrößerung ein- oder ausschalten	LINKE STRG + NUM ENTER	ALT + 0

Wenn Sie mehrere Bildschirme nutzen und in den Einstellungen zu SuperNova die Option "verschiedene Vergrößerungsstufen auf jedem Bildschirm nutzen" aktiviert haben, wird die Vergrößerung bei Verwendung des Tastenkommandos nur auf dem Bildschirm verändert, auf dem der Mauszeiger aktiv ist.

4.2 Ändern der Vergrößerung



Sie können die Werte von 1,2 bis zu 64facher Vergrößerung einstellen. Sie können die Vergrößerung ein- oder ausschalten, indem Sie die "Visuell" Optionen in der Systemsteuerung von SuperNova oder ein Tastenkommando benutzen. Wenn Sie ein Gerät mit Touchscreen verwenden, können Sie die Vergrößerung auch ein- oder ausschalten, wenn Sie 2 Finger Pinch oder mit 2 Fingern auseinander streichen.

Tastenkommandos zur Vergrößerung

Funktion	Desktop Tastenkomman dos	Laptop - Universell
Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG + NUM PLUS oder FESTSTELLTA STE + MAUS RAD AUF	ALT + UMSCHALT + 0 oder FESTSTELLTA STE + MAUS RAD AUF
Vergrößerung reduzieren	LINKE STRG + NUM MINUS oder FESTSTELLTA STE + MAUS RAD AB	ALT + MINUS oder FESTSTELLTA STE + MAUS RAD AB

Wenn Sie mehrere Bildschirme nutzen und in den Einstellungen zu SuperNova die Option "verschiedene Vergrößerungsstufen auf jedem Bildschirm nutzen" aktiviert haben, wird die Vergrößerung bei Verwendung des Tastenkommandos nur auf dem Bildschirm verändert, auf dem der Mauszeiger aktiv ist.

4.3 Modus der Vergrößerung verändern



Sie können zwischen verschiedenen Ansichten der Bildschirmvergrößerung von SuperNova wechseln. Hierbei können die folgenden Vergrößerungsmodi verwendet werden:

- Vollbild.
 In dieser Ansicht wird ein Teil des gesamten Bildschirms vergrößert angezeigt.
- Statisches Fenster.
 Diese Ansicht zeigt einen vergrößerten Bereich des Bildschirms in einem kleineren statischen Fenster an. Sie können die Größe und Position des Fensters festlegen.
- Vergrößerungslupe
 In dieser Ansicht verhält sich die Vergrößerung wie eine Lupe, die Sie über den Bildschirm bewegen. Sie sehen den vergrößerten Ausschnitt in einem kleinen, sich bewegenden Fenster. Größe und Position des Fensters sind einstellbar.
- Bildschirmteilung
 In dieser Ansicht wird der Bildschirm in zwei Bereiche geteilt: Ein vergrößerter und ein nicht vergrößerter Bereich. Sie können die Größe des Bereichs bestimmen und wo er angezeigt werden soll.
- Die Grenze zwischen den beiden Bereichen wird als schwarze Linie angezeigt. Die Bildschirmteilung wird oft genutzt, wenn ein zusätzliches Kamerabild eingeblendet werden soll.

Verändern Sie den Vergrößerungsmodus mit Tastaturkommandos oder in der Registerkarte "Visuell" der Systemsteuerung von < Produktname >.

Tastaturkommandos für den Vergrößerungsmodus

Funktion	Standardwerte des	Laptop Universal
	Zahlenblocks	Omversar
Vergrößerungsmodus wechseln	LINKE STRG + NUM 7	ALT + UMSCHALT + M
Ausschnitt in der Bildschirmteilung wechseln	LINKE STRG + NUM 1	nicht verfügbar

Die Rahmenfarbe und -größe für das statische Fenster, die Lupen sowie die Bildschirmteilung sind ebenfalls einstellbar. Diese Einstellungen können Sie in den erweiterten Optionen zur Vergrößerung vornehmen.

4.4 Größe und Position eines vergrößerten Fenster verändern

Die Größe und Position des statischen Fensters, der Vergrößerungslupe und der Bildschirmteilung sind einstellbar.

Die Veränderung nehmen Sie mit der Tastatur vor.

Um die Größe und Position des statischen Fensters zu verändern:

- 1. Wählen Sie "statischen Fenster" als Vergrößerungsmodus.
- 2. Wenn Sie die Desktop Tasten verwenden, drücken Sie LINKE STRG + NUM 4, um in den Modus zur Anpassung zu gelangen. Wenn Sie die Laptop Tasten (Funktionstasten) verwenden, drücken Sie RECHTE STRG + F3, um in den Modus zur Anpassung zu gelangen.

Während der Anpassung beginnt der Rahmen des Fensters zu blinken.

 Benutzen Sie die Cursortasten, um das Fenster auf dem Bildschirm zu positionieren. Mit der Maus können Sie die Position des Fensters verändern, indem Sie die Taste "Y" festhalten und den Mauszeiger bewegen. Verwenden Sie die LINKE STRG + CURSORTASTEN, um die Größe des Fensters einzustellen. Mit der Maus halten Sie die Taste "X" gedrückt und bewegen den Mauszeiger.

5. Drücken Sie ESCAPE, um den Modus zur Anpassung der Vergrößerung zu verlassen.

Um die Größe des Fensters für die Vergrößerungslupe zu verändern:

- 1. Wählen Sie als Vergrößerungsmodus die Vergrößerungslupe.
- 2. Wenn Sie die Desktop Tasten verwenden, drücken Sie LINKE STRG + NUM 4, um in den Modus zur Anpassung zu gelangen. Wenn Sie die Laptop Tasten (Funktionstasten) verwenden, drücken Sie RECHTE STRG + F3, um in den Modus zur Anpassung zu gelangen.

Während der Anpassung beginnt der Rahmen des Fensters zu blinken.

- 3. Verwenden Sie LINKE STRG + CURSORTASTEN, um die Größe des Fensters zu verändern. Mit der Maus halten Sie die Taste "X" gedrückt und bewegen den Mauszeiger.
- 4. Drücken Sie ESCAPE, um den Modus zur Anpassung der Vergrößerung zu verlassen.

Um die Größe des Ausschnitts in der Bildschirmteilung zu verändern:

- 1. Wählen Sie eine geeignete Bildschirmteilung.
- 2. Wenn Sie die Desktop Tasten verwenden, drücken Sie LINKE STRG + NUM 4, um in den Modus zur Anpassung zu gelangen. wenn Sie die Laptop Tasten (Funktionstasten) verwenden, drücken Sie RECHTE STRG + F3, um in den Modus zur Anpassung zu gelangen.

Während der Anpassung beginnt der Rahmen des Fensters zu blinken.

3. Verwenden Sie LINKE STRG + CURSORTASTEN, um die Größe des Fensters zu verändern. Mit der Maus halten Sie die Taste "X" gedrückt und bewegen den Mauszeiger.

4. Drücken Sie ESCAPE, um den Modus zur Anpassung der Vergrößerung zu verlassen.

4.5 Bewegung auf dem Bildschirm

In der Vergrößerung wird nur ein Teil des Bildschirms angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bildschirm oder verwenden Sie die Tastaturkommandos von SuperNova, um sich mit der Vergrößerung über den Bildschirm zu bewegen.

Die Bewegung des vergrößerten Ausschnitts mit Tastaturkommandos wird als Springen, Bewegen oder Rollen bezeichnet.

Schwenken

Beim Schwenken bewegt sich der vergrößerte Ausschnitt mit konstanter Geschwindigkeit in die gewählte Richtung über den Bildschirm. Die Geschwindigkeit der Bewegung kann mit den Tasten verändert werden.

Um über den Bildschirm zu schwenken, drücken Sie RECHTE STRG + CURSORTASTE. Halten Sie die RECHTE STRG-Taste gedrückt, solange die Bewegung anhalten soll. Drücken sie die gleiche CURSORTASTE bei gehaltener STRG-Taste mehrmals hintereinander, um die Geschwindigkeit der Bewegung zu erhöhen. Nutzen Sie die gegenüberliegende CURSORTASTE, um die Geschwindigkeit zu verringern.

Nutzen Sie andere Cursortasten, um die Richtung zu ändern. Lassen Sie die rechte STRG-Taste los, um die Bewegung zu stoppen.

Bewegen (beschleunigtes Schwenken).

Bei einer aktivierten Bewegung des vergrößerten Ausschnitts wird die Geschwindigkeit der Bewegung automatisch bis zum Maximum erhöht, solange die Tasten gedrückt halten.

Um den vergrößerten Ausschnitt auf diese Art und Weise zu bewegen, drücken und halten Sie RECHTE STRG + RECHTE

UMSCHALT zusammen mit einer CURSORTASTE. Lassen Sie alle Tasten los, wenn die Bewegung stoppen soll.

• Springen

Sie können mit dem vergrößerten Ausschnitt auch direkt zu verschiedenen Bereichen des Bildschirms springen. die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Befehle mit den entsprechenden Bereichen an.

Sprungkommandos

Funktion	Standardwerte des	Laptop Universal
	Zahlenblocks	Jiii voi cai
oben links	RECHTE STRG + NUM 7	nicht verfügbar
oben	RECHTE STRG + NUM 8	nicht verfügbar
oben rechts	RECHTE STRG + NUM 9	nicht verfügbar
links	RECHTE STRG + NUM 4	nicht verfügbar
Mitte	RECHTE STRG + NUM 5	nicht verfügbar
rechts	RECHTE STRG + NUM 6	nicht verfügbar
unten links	RECHTE STRG + NUM 1	nicht verfügbar
unten	RECHTE STRG + NUM 2	nicht verfügbar
unten rechts	RECHTE STRG + NUM 3	nicht verfügbar

• Sprungbewegung

Die Bewegung des vergrößerten Ausschnitts kann auch in Stufen erfolgen. Im Unterschied zum Schwenken erfolgt die Bewegung nicht fließend, sondern sprunghaft.

Springen in Stufen

Funktion	Standardwerte des	Laptop Universal
	Zahlenblocks	
aufwärts	LINKE STRG +	RECHTE
	FESTSTELLTA	STRG +
	STE + NUM 8	RECHTE
		UMSCHALT +
		CURSOR AUF
abwärts	LINKE STRG +	RECHTE
	FESTSTELLTA	STRG +
	STE + NUM 2	RECHTE
		UMSCHALT +
		CURSOR AB
links	LINKE STRG +	RECHTE
	FESTSTELLTA	STRG +
	STE + NUM 4	RECHTE
		UMSCHALT +
		CURSOR
		LINKS
rechts	LINKE STRG +	RECHTE
	FESTSTELLTA	STRG +
	STE + NUM 6	RECHTE
		UMSCHALT +
		CURSOR
		RECHTS

Die Bildschirmposition speichern und wiederherstellen

Sie haben die Möglichkeit die aktuelle Bildschirmposition zu speichern. Damit können Sie zu dieser Position mit einem Tastaturkommando zurück springen.

Zum Speichern der Bildschirmposition:

1.

Bewegen Sie den vergrößerten Ausschnitt zu der gewünschten Position.

2. Drücken Sie RECHTE STRG + NUM 0 zum Speichern der Position.

Um den vergrößerten Ausschnitt an die gespeicherte Position zu bewegen:

Drücken Sie RECHTE STRG + NUM KOMMA.

4.6 Ansicht der Vergrößerung in der Übersicht

Die Position des vergrößerten Ausschnitts kann in der Übersicht dargestellt werden. Zum Wechsel zwischen Übersicht und Vergrößerung nutzen Sie ein Tastaturkommando.

Um die Übersicht zu aktivieren oder zu verlassen:

Drücken Sie LINKE STRG + KLEINER ALS.

4.7 Feste Vergrößerungsfenster

Sie können einzelne, vergrößerte Fenster auf dem Bildschirm einblenden, die einen bestimmten Bereich des Bildschirms dauerhaft anzeigen. Damit behalten Sie wichtige Informationen immer im Blick.

SuperNova nennt diese Fenster Fixbereiche. Für Fixbereiche können eigene Vergrößerungsstufen eingestellt werden. Außerdem sind diese Bereiche auch sichtbar, wenn Sie die Vergrößerung abgeschaltet haben.

Beispiele:

 Sie können einen Fixbereich für die Uhr im Infobereich festlegen, um die Uhrzeit im Blick zu behalten.

- Sie k\u00f6nnen die Statusleiste ihrer Textverarbeitung als Fixbereich festlegen, um die Angaben zum aktuellen Abschnitt und zur aktuellen Zeile zu \u00fcberwachen.
- Sie k\u00f6nnen die Funktionsleiste in der Tabellenkalkulationen als Fixbereich festlegen, damit der aktuelle Zelleninhalt immer sichtbar ist.

Ein Fixbereich kann mit der Maus oder der Tastatur festgelegt werden.

4.7.1 Einen Überwachungsbereich mit Tasten erstellen

Um einen Überwachungsbereich zu erstellen und die Größe und Position mit Tastenkommandos zu ändern, muss der Änderungsmodus aktiv sein.

Um einen Überwachungsbereich zu erstellen und die Größe und Position zu ändern:

1. Wenn Sie das Desktop Tastenlayout verwenden, drücken Sie LINKE STRG + NUMPAD 5, um einen neuen Überwachungsbereich zu erstellen und automatisch den Änderungsmodus zu aktivieren. Wenn Sie das Laptop Tastenlayout verwenden, drücken Sie LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + ALT + H, um einen neuen Überwachungsbereich zu erstellen und automatisch den Änderungsmodus zu aktivieren.

Während der Änderung der Vergrößerung wird das zu bearbeitende Objekt durch blinkende Rahmen markiert.

- 2. Nutzen Sie die Tastenkommandos zur Vergrößerung, um die Größe innerhalb des Überwachungsbereichs zu verändern.
- 3. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um die Position des Fensters auf dem Bildschirm zu bestimmen. Halten Sie dazu die Taste "Z" fest und bewegen Sie den Mauszeiger.
- 4. Drücken Sie LINKE UMSCHALT + Pfeiltasten, um den angezeigten Bereich innerhalb des Fenster zu verschieben. Halten Sie dazu die Taste "C" fest und bewegen Sie den Mauszeiger.

Drücken Sie LINKE STRG + Pfeiltasten, um die Größe des Fensters zu verändern. Halten Sie dazu die Taste "X" fest und bewegen Sie den Mauszeiger.

6. Drücken Sie ESCAPE, um die Änderungsmodus zu verlassen.

Während der Erstellung kann es vorkommen, dass Sie einige Einstellungen wiederholt anwenden müssen, damit Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.

4.7.2 Einen Fixbereich mit der Tastatur bearbeiten

Um einen vorhandenen Fixbereich zu bearbeiten:

- Wenn Sie die Desktop Tasten verwenden, drücken Sie LINKE STRG + NUM 6. Wenn Sie die Laptop Tasten (Funktionstasten) verwenden, drücken Sie LINKE STRG + F6. Der Modus zur Anpassung der Vergrößerung wird aktiviert und der aktuelle Fixbereich wird mit einem blinkenden Rahmen dargestellt.
- Wenn Sie mehrere Fixbereiche festgelegt haben, können Sie die Auswahl wechseln, indem Sie LINKE STRG + NUM 6 drücken (Desktop Tasten). Für die Auswahl des Fixbereich mit dem Laptop Tasten verwenden Sie LINKE STRG + F6.
- 3. Nutzen Sie die verfügbaren Tastenkommandos zur Einstellung der Vergrößerung und für den Modus zur Anpassung der Vergrößerung, um die Größe, die Position und den Inhalt zu verändern.
- 4. Drücken Sie Escape, um den Modus zur Anpassung der Vergrößerung zu verlassen.

4.7.3 Einen Fixbereich mit der Tastatur löschen

Um einen vorhandenen Fixbereich zu löschen:

- Wenn Sie die Desktop Tasten verwenden, drücken Sie LINKE STRG + NUM 6. Wenn Sie die Laptop Tasten (Funktionstasten) verwenden, drücken Sie LINKE STRG + F6. Der Modus zur Anpassung der Vergrößerung wird aktiviert und der aktuelle Fixbereich wird mit einem blinkenden Rahmen dargestellt.
- Wenn Sie mehrere Fixbereiche festgelegt haben, können Sie die Auswahl wechseln, indem Sie LINKE STRG + NUM 6 drücken (Desktop Tasten). Für die Auswahl des Fixbereich mit dem Laptop Tasten verwenden Sie LINKE STRG + F6.
- 3. Drücken Sie die Taste ENTFERNEN, um den aktiven Fixbereich zu löschen.

Wenn ein Fixbereich gelöscht wird, wird automatisch der nächste Fixbereich aktiv. Wenn kein Fixbereich mehr vorhanden ist, wird der Modus zur Anpassung der Vergrößerung automatisch verlassen. Wenn weitere Fixbereiche vorhanden sind, die Sie nicht verändern möchten, drücken Sie Escape.

4.7.4 Einen Fixbereich mit der Maus erstellen

Um einen Fixbereich zu erstellen, nutzen Sie das Dialogfeld "Fixbereich erstellen". Dafür öffnen Sie das Menü "Visuell und wählen den Menü Eintrag "Erweiterte Optionen". Im Dialogfeld "Erweiterte Optionen" im Register "Fixbereiche" aktivieren Sie die Schaltfläche "Neu".

Im Dialogfeld "Fixbereich erstellen" werden Sie:

- 1. Eine eindeutige Beschreibung für den überwachten Bereich eingeben.
- 2. Akivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollfeld Fokusverfolgung.

Die Fokusverfolgung gibt an, ob der Inhalt des zu überwachenden Bereichs fest sein soll, oder ab Fokus verfolgt werden soll. Aktivieren Sie das Kontrollfeld, wenn der Fokus im zu überwachenden Bereich verfolgt werden soll. Wenn dieses Kontrollfeld aktiviert ist, wird die Schaltfläche "Fixbereich auswählen" inaktiv, da ein bestimmter Bereich nicht definiert ist.

- 3. Wählen Sie die Schaltfläche "Fixbereich auswählen", um einen Bildschirmbereich zu definieren.
- 4. Halten Sie die LINKE MAUSTASTE gedrückt und ziehen Sie mit der Maus, um einen neuen Bereich zu erzeugen. Drücken Sie ENTER oder die RECHTE MAUSTASTE um diese Aktion zu bestätigen oder ESCAPE, um die Aktion abzubrechen.
- 5. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollfeld "Bildglättung".
- 6. Aktivieren Sie die Schaltfläche "Zum Fixbereich springen", um den Fixbereich zu aktivieren und den Vergrößerungsfaktor festzulegen.

Der Vergrößerungsfaktor wird über die Standard Tastenkommandos festgelegt. Bewegen Sie die Maus oder die CURSOR TASTEN, um den Fixbereich zu verschieben. Drücken Sie ENTER oder die LINKE MAUSTASTE, um diese Aktion zu bestätigen oder ESCAPE, um die Aktion abzubrechen.

7. Aktivieren Sie die Schaltfläche "OK", um die Einstellungen zu bestätigen und den neuen Fixbereich zu speichern.

Sie können sich eine Liste der erzeugten Fixbereiche in der Registerkarte "Fixbereiche" des Dialogfelds "Erweiterte Optionen" anzeigen lassen. Außerdem können Sie in dieser Registerkarte existierende Fixbereiche sortieren, verändern und löschen.

4.7.5 Fixbereiche anzeigen oder verbergen

Fixbereiche lassen sich mit einem Tastaturkommando ein- oder ausblenden. Verbergen Sie die Fixbereiche, wenn Sie die dahinterliegenden Teile des Bildschirms in der Ansicht benötigen.

Fixbereich ein/aus

Funktion	Standardwerte des	Laptop Universal
	Zahlenblocks	
Fixbereich ein/aus	LINKE STRG +	Nicht
	NUM 3	zugewiesen

Bildschirmerweiterungen

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Bildschirmausschnitt zu finden, den Fokus zu verfolgen oder den Mauszeiger zu sehen, sollten Sie eventuell die Bildschirmerweiterungen von SuperNova verwenden.

5.1 Erleichtert das Auffinden des Focus



SuperNova enthält Optionen die das Betrachten des Bildschirms komfortabler gestalten. Eine dieser Optionen ist das SuperNova Farbschema, mit der der Kontrast, die Helligkeit und die Farben des Bildschirms verändert werden kann.

Sie können ein vordefiniertes Schema von SuperNova verwenden oder ein eigenes erstellen. Ein Farbschema wird auf den gesamten Bildschirm angewendet und ist auch aktiv, wenn die Vergrößerung abgeschaltet ist.

Wählen Sie ein Schema in den Optionen "Visuell" in der Systemsteuerung von SuperNova. Sie können das Farbschema ebenfalls in den Optionen zu "Visuell" in der Systemsteuerung von SuperNova umschalten oder mit einem Hotkey ein oder ausschalten.

Tastenkommandos zur Vergrößerung

Funktion	Desktop - Standard Nummernblock	Laptop - Universell
Farbschema ein- oder ausschalten		ALT + SHIFT +

Um ein eigenes Schema zu erzeugen, müssen Sie zunächst "Benutzerdefiniertes Schema" auswählen bevor Sie den Eintrag "Einstellungen" aus der Liste der Farbschemata wählen können. Wenn Sie "Konfigurieren" wählen, wird das "Eigenes Farbschema konfigurieren"Dialogfeld geöffnet. Das Dialogfeld zeigt verschiedene Steuerelemente in Abhängigkeit Ihrer Auswahl. Hierzu gehören Helligkeit, Kontrast und Farbe und Farbersetzung.

Wenn Sie mehrere Bildschirme nutzen und in den Einstellungen zu SuperNova die Option "unabhängige Farbeinstelllungen auf jedem Bildschirm nutzen" aktiviert haben, wird die Vergrößerung bei Verwendung des Tastenkommandos für die Farbschemata nur auf dem Bildschirm verändert, auf dem der Mauszeiger aktiv ist.

5.2 Erleichtert das Auffinden des Focus



SuperNova enthält Optionen die das Betrachten des Bildschirms komfortabler gestalten. Eine dieser Optionen ist die Fokushervorhebung von SuperNova. Sie erleichtert das Auffinden verschiedener Fokuselemente mit einer visuellen Hervorhebung.

Unterstützte Fokuselemente:

- Maus (der Mauszeiger, den die Maus steuert).
- Cursor (Schreibmarke, die in Eingabefeldern verwendet wird).
- Zeile (die Zeile in der die sich die Schreibmarke befindet).
- Fokus (der Fokus in Dialogfeldern und Menüs).

Sie können ein von SuperNova vorgegebenes Schema für die Fokushervorhebung verwenden. Zusätzlich können Sie Ihr eigenes Schema erstellen. Wählen Sie ein Schema in den Optionen "Visuell" in der Systemsteuerung von SuperNova.

Um ein eigenes Schema zu erstellen wählen Sie "Einstellungen" aus der Liste der Schemata. Mit der Auswahl von "Einstellungen" wird SuperNova automatisch zum benutzerdefinierten Schema wechseln, bevor das Dialogfeld mit den Optionen zur Fokushervorhebung geöffnet wird. SuperNova wird ebenfalls die vorherigen Werte verwenden um diese für das neue benutzerdefinierte Schema zu nutzen.

Tipp: Wenn Sie keine visuellen Effekte erkennen, während Sie ein Schema auswählen, vergewissern Sie sich, dass die Hervorhebungen aktiviert sind. Sie können die Hervorhebungen aktivieren, indem Sie die Option "Hervorhebung" im Menü "Visuell" aktivieren oder indem Sie die Schaltfläche "Hervorhebung" in der Registerkarte "Visuell" der Systemsteuerung von SuperNova anwählen.

5.3 Machen Sie den Zeiger leichter zu sehen



SuperNova enthält Optionen die das Betrachten des Bildschirms komfortabler gestalten. Eine dieser Optionen ist die Einstellung der SuperNova Mauszeiger, die das Verändern der Größe und Farbe zulässt.

Sie können die vordefinierten Schemata der Mauszeiger von SuperNova verwenden oder eigene Schemata in der Systemsteuerung von SuperNova unter dem Eintrag "Visuell" erstellen.

Die vorgegebenen Schemata beinhalten:

- Groß rot
- Groß weiß
- Groß gelb

Die Auswahl des Schemas "Windows Standard" wird die Einstellung auf den Standard zurücksetzen.

Laufschrift



Laufschrift ist ein Lesemodus von SuperNova. Die Laufschrift zeigt den Inhalt des Bildschirms in einer einzelnen Zeile an, deren Inhalt bewegt werden kann. Sie können die Größe, Farbe, Schriftart und Geschwindigkeit sowie die Position der Anzeige einstellen.

6.1 Laufschrift starten

Sie können die Laufschrift aus der Systemsteuerung von SuperNova aktivieren oder ein Tastenkommando nutzen. Die Laufschrift kann an der aktuellen Fokusposition gestartet werden oder den gesamten Bildschirm vorlesen.

Laufschrift Tasten

Funktion	Standardwerte des	Laptop Universal
	Zahlenblocks	
Laufschrift starten	LINKE STRG +	nicht verfügbar
(beschränkt auf das	NUM PUNKT	
Dokumentfenster)		
Laufschrift Starten (gesamte	LINKE STRG +	nicht verfügbar
Bildschirm)	NUM 9	
Laufschrift an der aktuellen	LINKE STRG +	ALT +
Fokus Position starten	LINKE	UMSCHALT +
(beschränkt auf das aktuelle	UMSCHALT +	L
Dokumentfenster)	NUM 2	
Laufschrift an der aktuellen	LINKE STRG +	ALT +
Fokus Position starten	NUM 2	UMSCHALT +
(gesamte Bildschirm)		V

6.2 Bewegung in der Laufschrift

Für die Laufschrift stehen mehrere Tastenkommandos zur Verfügung.

Laufschrift Tasten

Funktion	Standardwerte des	Laptop Universal
	Zahlenblocks	
Springe zum Fokus	NUM 0	F5
Start und Stopp	LEERTASTE	LEERTASTE
Springen zur ersten Zeile	POS1	POS1
Springen zur letzten Zeile	ENDE	ENDE
Vorherige Zeile	BILD AUF	BILD AUF
Nächste Zeile	BILD AB	BILD AB
Schneller	CURSOR AUF	CURSOR AUF
Langsamer	CURSOR AB	CURSOR AB
Vorwärts springen	TAB	TAB
Vorwärts bewegen	CURSOR	CURSOR
	RECHTS	RECHTS
Rückwärts bewegen	CURSOR	CURSOR
	LINKS	LINKS
Laufschrift verlassen	ESCAPE	ESCAPE

Tipp:

Die Laufschrift ist auf die Anzeige auf dem Bildschirm beschränkt. In einigen Applikationen ist es möglich, die Ansicht so zu verändern, das mehr Text angezeigt wird. So kann z.B. in Microsoft Word die Seitenvorschau aktiviert werden, in der es möglich ist, sechs Seiten auf einmal anzuzeigen. In diesem Fall werden alle sechs Seiten in der Laufschrift präsentiert.

6.3 Farbe, Schriftart und Symbole in der Laufschrift verändern

Sie können die Farbe, Schriftart, Symbole und die Größe des Textes innerhalb der Laufschrift einstellen.

um die Optionen für den Laufschrift einzustellen:

- 1. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie ALT + V. Das Menü "Visuell" wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie "Erweiterte Optionen". Das Dialogfeld "Erweiterte Optionen Vergrößerung" wird geöffnet.
- 4. Aktivieren Sie mit STRG + TAB die Registerkarte "Laufschrift".
- 5. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
- 6. Aktivieren Sie die Schaltfläche "OK". Die Änderungen werden übernommen und das Dialogfeld geschlossen.

Dokument Leser



Der Dokument Leser ermöglicht es Ihnen, Ihr eigenes Leseumfeld zu erstellen. Sie können die Schrift, den Hintergrund und die Hervorhebungen so einstellen, dass das Lesen für Sie möglichst angenehm ist. Auf diesem Bildschirm können Sie Texte aus Dokumenten, Webseiten oder jeder anderen Quelle darstellen.

7.1 Dokument Leser starten

Sie können den Dokument Leser starten, indem Sie die Schaltfläche "Dokument Leser" auf der Seite "Visuell" der Systemsteuerung von SuperNova aktivieren oder ein Tastenkommando von SuperNova verwenden.

Dokument Leser Tastenkommandos

Funktion	Desktop - Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop - Laptop (universal)
Dokument Leser starten	FESTSTELLTA STE + NUMPAD PLUS	ALT + UMSCHALT + D

Ihr Text wird in den Dokument Leser geladen. Dies kann einige Sekunden in Anspruch nehmen. Im Dokument Leser können Sie die CURSORTASTEN verwenden, um die Hervorhebung durch den Text zu bewegen, oder Sie drücken TABULATOR, um sich durch die Symbolleiste des Dokumentlesers zu bewegen.

7.2 STRG beim Lesen

Die in der Symbolleiste des Dokumenten Lesers verfügbaren Elemente steuern die Leseumgebung. Erweiterte Steuerelemente, einschließlich Farbeinstellungen, Schriftarten und Lesegeschwindigkeit, finden Sie im Dialogfeld "Doc Reader-Einstellungen".

Nach dem Starten des Dokumenten Lesers können Sie auf die Optionen der Symbolleiste zugreifen, indem Sie die TAB Taste drücken. Durch wiederholtes Drücken der TAB Taste, bewegen Sie sich durch die Optionen der Symbolleiste und kehren schließlich zum Dokumentenfenster zurück. Sie können auch UMSCHALT + TAB verwenden, um über die Schaltflächen der Symbolleiste zurück zu navigieren.

Symbolleiste des Dokumenten Lesers.



Drücken Sie diese Schaltfläche, um das Lesen des Dokuments zu starten oder zu stoppen. Sie können das Lesen des Dokuments auch starten und anhalten, indem Sie die LEERTASTE drücken. Während des Lesens wird das aktuelle Wort im Dokumenten Leser hervorgehoben und scrollt automatisch durch das Dokument.



Drücken Sie diese Schaltfläche, um den Text zu vergrößern. Die Änderung der Textgröße erfolgt unabhängig von den benutzerdefinierten Schriftarten im Dialogfeld "Dokumenten Leser Einstellungen".



Drücken Sie diese Schaltfläche, um den Text zu verkleinern. Die Änderung der Textgröße erfolgt unabhängig von den benutzerdefinierten Schriftarten im Dialogfeld "Dokumenten Leser Einstellungen".



Drücken Sie diese Schaltfläche, um durch die Hervorhebungsoptionen zu blättern, mit denen Sie zwischen Zeilen-, Satz- und Absatzmarkierung wechseln können. Das ausgewählte Element bestimmt, was als "Einheit" markiert ist und wie groß die Bewegung ist, wenn Sie durch den Text navigieren.



Drücken Sie diese Schaltfläche, um durch verschiedene Farbschemata zu blättern. Dies ist hilfreich, wenn Sie den Text auf dem Bildschirm aufgrund der Bildschirmfarben und des fehlenden Kontrasts nur schwer lesen können.



Drücken Sie diese Schaltfläche, um das Menü Modus zu öffnen, in dem Sie zwischen verschiedenen Anzeigemodi wie "Wortumbruch" und "Einzelne Zeile" wählen können.

7.3 Dokument Leser schließen

Um dies zu tun:

Drücken Sie ESCAPE.

Gastmodus und Notfallmodus

Die USB-Edition von SuperNova enthält eine spezielle Funktion namens Gastmodus. Im Gastmodus kann Ihre USB-Edition in Umgebungen betrieben werden, in denen Sie keinen Administratorzugriff auf den Computer haben, z. B. in öffentlichen Bibliotheken und in Hotels.

Starten

Um die USB-Edition von SuperNova zu starten, führen Sie das Programm Go.exe aus (im Stammordner Ihres USB-Laufwerks).

Wenn Sie die zusätzlichen SuperNova USB-Komponenten bereits auf dem Computer installiert haben, startet Ihre USB-Version wahrscheinlich automatisch, wenn Sie den Stick einsetzen.

Der Gastmodus steht nicht zur Verfügung, wenn Sie Ihre USB-Edition auf einem Computer anschließen, auf dem bereits eine Kopie von SuperNova installiert ist, die gleiche Version (oder höher) wie Ihre USB-Edition installiert ist oder die zusätzlichen USB-Komponenten bereits installiert haben. Stattdessen wird Ihre USB-Edition im Normalmodus ausgeführt.

Wenn Sie Ihre USB-Version von SuperNova auf einem neuen Computer oder einem Computer ohne zusätzliche Komponenten starten, erhalten Sie ein Dialogfeld mit zwei Optionen:

Fahren Sie im Gastmodus fort

oder

Komponenten installieren und neu starten

Wenn Sie die Option Komponenten installieren auswählen, wird ein Windows-Dialogfeld zur Benutzerkontensteuerung angezeigt, in dem Sie die Administratorberechtigungen angefordert werden. Wenn Sie "Ja" wählen, werden die zusätzlichen Komponenten installiert. Unter Windows 7 wird der Computer dann neu gestartet. Für Windows 8 und Windows 10 wird nur SuperNova neu gestartet und sollte dann im Normalmodus ausgeführt werden.

9.1 Einschränkungen des Gastmodus

- Die Vergrößerung lässt sich nicht ganz so gleichmäßig verschieben wie im Normalmodus. Die CPU- und GPU-Auslastung des Computers kann auch etwas höher sein als im Normalmodus, selbst wenn nichts unternommen wird. Die Vergrößerung wird auch nicht so scharf sein, wenn mehr als ein Monitor verwendet wird.
- Der Video-Stream "Verbinden und Anzeigen" wird wahrscheinlich nicht schneller als 30 Bilder pro Sekunde aktualisiert.
- Benutzerdefinierte Mauszeiger funktionieren nicht. Sie können versuchen, die Windows-Systemsteuerung zu verwenden, um einen benutzerdefinierten Mauszeiger zu setzen, möglicherweise schlägt dies fehl, wenn Sie einen der benutzerdefinierten Mauszeiger von SuperNova wählen (Grund ist hier ein Fehlers in Windows).
- Es gibt keine sprach- und Vergrößerungsunterstützung auf dem Windows-Anmeldebildschirm. (Sie können stattdessen Windows Narrator und/oder Windows Magnifier verwenden.)
- Die Windows-Dialogfelder für die Benutzerkontensteuerung werden nicht vergrößert oder sprechen nicht.
- Jede Anwendung, die als Administrator ausgeführt wird, ist möglicherweise nicht zugänglich und kann andere Probleme verursachen, insbesondere funktionieren keine SuperNova-Hotkeys und Sie erhalten eine eingeschränkte oder keine Sprach- und Braille-Ausgabe. Dies könnte auch verhindern, dass die Benutzeroberfläche im Modus "Verbinden und Anzeigen" und "Linienansicht" funktioniert.

Wenn Sie in diesem Szenario hängen bleiben, drücken Sie Alt+TAB, um von der Anwendung zu wechseln.

- Der Internet Updater funktioniert weiterhin für MAP-Dateien und Skripte, lädt aber keine Produktupdates herunter.
- Moderne Windows 8/10-Apps sollten genauso gut sprechen und in Braille angezeigt werden, wie im Normalmodus. Die Bildglättung für vergrößerten Text funktioniert möglicherweise nicht.
- Durch Drücken der Taste Druck oder Alt+Druck wird der vergrößerte Bildschirm bzw. der Bereich des vergrößerten Bildschirms erfasst, in dem sich das Fenster befinden würde, wenn es nicht vergrößert wurde. Um nicht vergrößerte Bildschirme zu erfassen, schalten Sie die Vergrößerung aus, bevor Sie die Taste Druck verwenden.
- TeamViewer Fernsteuerungssitzungen erfassen den vergrößerten Bildschirm und nicht den unvergrößerten.
- Die Touchscreen-Gesten von SuperNova funktionieren nicht.
- Die OCR-Funktionen von SuperNova funktionieren möglicherweise nicht.

Weitere Hinweise finden Sie auf der Dolphin-Website.

Notfallmodus

Wenn Sie eine Kopie von SuperNova ausführen, die auf der lokalen Festplatte des Computers installiert wurde, aber einige Komponenten fehlen, wird SuperNova im Notfallmodus gestartet, und Sie erhalten ein Dialogfeld mit zwei Optionen:

Fahren Sie im Notfallmodus fort

oder

Komponenten installieren und neu starten

Wenn Sie die Option "Komponenten installieren und neu starten" auswählen, wird ein Dialogfeld "Benutzerkontensteuerung" von Windows angezeigt, in dem Administratorberechtigungen angefordert werden. Wenn Sie "Ja" auswählen, werden die zusätzlichen Komponenten installiert und der Computer neu gestartet.

Der Notfallmodus entspricht funktional dem Gastmodus. Weitere Informationen finden Sie in den oben aufgeführten Einschränkungen.

Hinweis: Derzeit sind der Gast- und der Notfallmodus nur unter Windows Version 10 (und niedriger) verfügbar.

Einstellungsdateien.

10.1 Applikationseinstellungen erzeugen

Wenn Sie häufiger die Ausgabeeinstellungen von SuperNova in verschiedenen Programmen verändern, lassen sich diese Veränderungen auch in einer Applikationseinstellung automatisch zuweisen.

Um eine Applikationseinstellung zu erstellen:

- Starten Sie das Programm, für das eine Einstellung vorgenommen werden soll.
- Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 3. Drücken Sie ALT + D. Das Menü Datei wird geöffnet. Aktivieren Sie den Eintrag "Neu"
- 4. Öffnen Sie das Untermenü.
- 5. Wählen Sie den Eintrag "Applikationseinstellungen" und drücken Sie ENTER. Das Dialogfeld "Neue Applikationseinstellung" wird geöffnet.
- 6. Wählen Sie die Optionen "Neue Einstellungsdatei erzeugen..."
- Aktivieren Sie die Schaltfläche "OK".
- 8. Geben Sie in das Eingabefeld einen Namen für die Einstellungsdatei ein. Legen Sie anschließend fest, ob eine leere Einstellungsdatei erzeugt werden oder eine existierende als Basis verwendet werden soll. Schließen Sie das Dialogfeld mit der Schaltfläche "OK". Sie gelangen zur Systemsteuerung von SuperNova zurück.

Die neue Einstellungsdatei für Ihre Applikation wird nun verwendet. Zur Kontrolle wird der Name der Einstellungsdatei in der Statuszeile der Systemsteuerung von SuperNova angezeigt.

10.2 Situations Einstellungen erzeugen

Falls Sie häufiger bestimmte Einstellungen von SuperNova für bestimmte Dialogfelder einer Applikation ändern, sollten Sie diese in einer Situationseinstellung speichern.

Situationseinstellungen sind eine Unterkategorie der Applikationseinstellung und werden in der selben Datei gespeichert.

Um eine Situationseinstellung zu erzeugen:

- 1. Starten Sie die Applikation und erzeugen Sie die Situation, für die Sie die Einstellung vornehmen wollen.
- 2. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE. Die Systemsteuerung von SuperNova wird geöffnet.
- 3. Drücken Sie ALT + D. Das Menü Datei wird geöffnet. Wählen Sie den Eintrag "Neu".
- 4. Öffnen Sie das Untermenü.
- 5. Wählen Sie die Eintrag "Situationseinstellungen" und drücken Sie ENTER. Das Dialogfeld "Neue Situationseinstellung" wird geöffnet.
- 6. Wählen Sie "Neue Situation erzeugen".
- 7. Aktivieren Sie die Schaltfläche "OK". Das Dialogfeld "Name der neuen Situation" erscheint"
- 8. Geben Sie einen Namen in das Eingabefeld ein und drücken Sie "OK".
- 9. Ein weiteres Dialogfeld erscheint, in dem Sie Einstellungen zum Fensternamen vornehmen müssen.

10. Falls erforderlich, ändern Sie den vorgegebenen Namen für das Fenster. Aktivieren Sie die Schaltfläche "OK". Die Dialogfelder werden geschlossen und sie gelangen zur Systemsteuerung von SuperNova zurück.

Die Situationseinstellung wird nun benutzt. Zur Kontrolle wird in der Name der Situationseinstellung, die zurzeit aktiv ist, in der Statusleiste der Systemsteuerung angezeigt.

10.3 Einstellungen speichern

SuperNova speichert die Änderungen in den Einstellungen automatisch.

Um dies zu verhindern, deaktivieren Sie das Kontrollfeld "Benutzereinstellungen immer speichern". Sie finden das Kontrollfeld "Benutzereinstellungen immer speichern" im Dialog für die Starteinstellungen aus dem Menü "Allgemein" in der Systemsteuerung von SuperNova.

Wenn das Kontrollfeld "Benutzereinstellungen immer speichern" deaktiviert ist, wird ein zusätzliches Kontrollfeld verfügbar: "Benutzer fragen". Wenn Sie dieses Kontrollfeld aktivieren, wird eine Meldung eingeblendet, wenn Sie SuperNova beenden. Sie werden gefragt, ob Sie ohne Speichern fortfahren möchten.

Sie können die Änderungen an den Einstellungen jederzeit manuell speichern, indem Sie den Menüeintrag "Einstellungen speichern" aktivieren. Sie finden den Eintrag im Menü "Datei" der Systemsteuerung von SuperNova.

10.4 Ändern der MAP-Datei

Falls Sie ein Programm verwenden, das über keine spezifischen MAP-Dateien verfügt, dann verwendet SuperNova die "Default Application" MAP-Datei. Wenn Sie feststellen, dass SuperNova nicht einwandfrei mit Ihrer Anwendung über die "Default Application" MAP-Datei arbeitet, können Sie eine andere MAP-Datei ausprobieren. Sie können so viele MAP-Dateien ausprobieren, wie Sie wollen.

Tipps:

- Probieren Sie eine MAP-Datei einer anderen Version Ihrer Anwendung aus. Unter Umständen kann eine MAP-Datei einer älteren Version der Anwendung ebenfalls mit der neuen Version arbeiten.
- Versuchen Sie, eine MAP-Datei einer Anwendung des gleichen Herstellers zu verwenden. Sie könnten eine MAP-Datei für eine andere Anwendung vom gleichen Hersteller verwenden, die ebenso mit Ihrer Anwendung arbeitet. Wenn Sie z.B. eine Microsoft Anwendung nutzen, versuchen Sie einmal die Microsoft Office MAP-Datei.
- Versuchen Sie die MAP-Datei "MSAA Application", falls Sie wissen, dass Ihre Anwendung MSAA unterstützt.

Um eine andere MAP-Datei auszuwählen:

- 1. Führen Sie die Anwendung aus.
- Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE.

Die Systemsteuerung von SuperNova öffnet sich.

3. Drücken Sie ALT + D.

Das Menü "Datei" öffnet sich mit dem Menüpunkt "Neu".

 Verwenden Sie CURSOR RECHTS, um das Untermenü "Neu" zu öffnen, dann CURSOR ABWÄRTS bis "MAP." und drücken Sie EINGABE.

Das Dialogfeld "MAP-Datei auswählen oder erzeugen" öffnet sich.

5. Drücken Sie CURSOR ABWÄRTS, um die Option "Vorhandene MAP-Datei auswählen" zu aktivieren. Drücken Sie die TAB Taste bis zur Liste der MAP-Dateien und benutzen Sie die Cursortasten, um eine MAP-Datei auszuwählen.

7. Nutzen Sie die Taste TAB bis zur Schalfläche "OK" und drücken Sie die LEERTASTE.

Das Dialogfeld wird geschlossen.

8. Drücken Sie ESCAPE.

Die Systemsteuerung von SuperNova wird geschlossen und Sie kehren zu Ihrer Anwendung zurück.

Die neuen Funktionen der MAP-Dateien werden sofort umgesetzt. Falls Sie nach wie vor Probleme haben, in Ihrer Anwendung zu arbeiten, kontaktieren Sie bitte Dolphin oder Ihren lokalen Dolphinhändler.

Bibliothek.

In der Bibliothek können Sie nach Büchern suchen, Bücher und Magazine aus Online Bibliotheken herunterladen, neuen Einträgen folgen, Radiohören und beliebte Podcasts abspielen.

WICHTIG: Die verfügbaren Optionen in der Bibliothek können variieren, je nach eingestellter Sprache in der Systemsteuerung von SuperNova.

11.1 Medien Bücher

Sie können die Option "Bücher" verwenden, um Bücher und Magazine aus Online-Bibliotheken zu suchen, herunterzuladen und zu öffnen. Sie können diese Option auch verwenden, um Dateien auf Ihrem Computer zu öffnen. Die ausgewählten Bücher und Dateien werden in Dolphin EasyReader geöffnet.

11.1.1 Öffnen Sie eine Datei in EasyReader:

Sie können "Medien" verwenden, um Dateien auf dem Computer zu öffnen. Die Dateiformate, die Sie öffnen können, umfassen Textdateien, ePub-Dateien, DAISY Books und HTML-Dateien. Die Dateien werden in Dolphin EasyReader geöffnet.

So öffnen Sie eine Datei über die SuperNova-Systemsteuerung:

- 1. Öffnen Sie die Option "Medien", wählen Sie "Bücher" und dann "Datei im Reader öffnen". Das Dialogfeld "Öffnen" wird geöffnet.
- Wählen Sie die Datei aus, die Sie öffnen möchten. Wenn Sie die Tastatur verwenden, können Sie mit UMSCHALT + TAB in die Dateiliste wechseln, die Datei mit den Pfeiltasten auswählen und dann

die ingabetaste drücken. Wenn sich die Datei in einem anderen Ordner befindet, verwenden Sie die Rücktaste, um eine Ebene nach oben zu navigieren und die EINGABETASTE, um Ordner zu öffnen. Selektieren Sie die Datei mit den Cursor Tasten und bestätigen Sie mit Enter.

- 3. Wählen Sie Ihre Konvertierungseinstellungen aus.
- 4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie die Schaltfläche "OK". Ein Meldungsfenster zeigt den Prozess der Konvertierung an. Wenn die Konvertierung abgeschlossen ist, wird das Buch in Dolphin EasyReader geöffnet.
- 5. Wenn Sie den Text vollständig gelesen haben, drücken Sie ALT + F4, um das Fenster zu schließen.

Eine schnelle Möglichkeit zum Scannen und Lesen von PDF-Dateien besteht darin, mit der rechten Maustaste auf die PDF-Datei zu klicken und das Kontextmenü "Öffnen mit" -> "Dolphin SuperNova" auszuwählen.

11.1.2 Öffnen eines Buches aus einer Online-Bibliothek

Sie können "Medien" verwenden, um Bücher aus Online-Bibliotheken herunterzuladen und zu öffnen. Die Dateien werden in Dolphin EasyReader geöffnet.

So öffnen Sie ein Buch über das SuperNova-Bedienfeld:

- Öffnen Sie die Option "Medien", wählen Sie "Bücher" und dann "Online-Bücher". Die Dolphin EasyReader App wird jetzt geöffnet und fordert Sie auf, sich anzumelden oder ein Konto zu erstellen, wenn Sie EasyReader zum ersten Mal verwenden.
- 2. Wählen Sie in der Seitenleiste die Bibliothek aus, die Sie besuchen möchten. Wenn die Bibliothek nicht aufgeführt ist, wählen Sie "Bibliotheken verwalten" aus, und fügen Sie die Bibliothek hinzu.
- 3. Wenn eine Bibliotheksanmeldung erforderlich ist, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

Durchsuchen Sie die Bücher anhand der verfügbaren Kategorien, oder verwenden Sie das Suchfeld, um ein Buch zu finden. Beachten Sie, dass nicht alle Online-Bibliotheken Suchfunktionen bieten. In diesen Fällen ist das Suchfeld nicht verfügbar.

- 5. Wenn Sie mehr über ein Buch erfahren möchten, wählen Sie das Symbol "Information".
- 6. Wenn Sie ein Buch gefunden haben, das Sie lesen möchten, wählen Sie das Symbol "Herunterladen" aus. Während des Download-Vorgangs können Sie das Symbol "Abbrechen" auswählen, um den Download abzubrechen.
- 7. Wenn der Download abgeschlossen ist, wählen Sie das Symbol "Wiedergabe", um das Buch zu öffnen. Alternativ können Sie weitere Bücher suchen und herunterladen. Die heruntergeladenen Bücher werden zu "Meine Bücher" hinzugefügt.

11.1.3 Öffnen Sie das letzte Buch, das Sie gelesen haben

Sie können das zuletzt geöffnete Buch weiter lesen, indem Sie die Option "Medien" öffnen, "Bücher" auswählen und "Lesen fortsetzen…" auswählen. Das Buch wird in Dolphin EasyReader geöffnet. Sie werden an die Stelle positioniert, an der Sie zuletzt im Buch waren.

11.2 SuperNova Leser Tastaturkommandos

Das Buch, das Sie im Bookshelf öffnen, erscheint als HTML Seite im Leser von SuperNova. Sie können das Buch lesen, sich darin bewegen und navigieren wie auf einer Web Seite.

Zusätzlich bietet SuperNova folgende Tastatur Kommandos:

Funktion	Tastenkommando
Wechsel zwischen	F6
Dokumentfenster und	
Symbolleiste	

Navigation zwischen den Schaltflächen der Symbolleiste	TAB und UMSCHALT + TAB
Start / Stopp (nur verfügbar, wenn das Buch einen Audio Inhalt hat)	F5
Inhalt öffnen	ALT + C
Einstellungen öffnen	ALT + S
Verkleinern	ALT + I
Vergrößern	ALT + O
Verlassen	ALT + E (oder ALT + F4)

Connect and View



Mit SuperNova Connect and View können Sie jede High Definition (HD) Kamera an Ihrem Computer anschließen, um damit Magazine, Zeitungen, Rechnungen und andere Objekte auf ihrem Bildschirm vergrößert anzuzeigen.

Außerdem können Sie Connect and View dazu verwenden sich mit anderen Computern zu verbinden, um zu sehen was auf dem verbundenen Bildschirm angezeigt wird. So können Sie sich z.B. mit einem interaktiven Whiteboard des Lehrers oder Trainers verbinden und verfolgen was auf dem Computerbildschirm präsentiert wird.

12.1 Connect and View Kamera

Mit Connect and View Kamera können Sie jede High Definition (HD) Kamera an ihren Computer anschließen und gedrucktes Material oder Objekte vergrößert auf ihrem Bildschirm anzeigen.

Sie können jede High-Definition (HD) Kamera mit SuperNova verwenden. Für eine offizielle Liste unterstützter Kameras, die getestet wurden und von Dolphin empfohlen werden, besuchen Sie bitte die Dolphin Webseite oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Dolphin Händler.

Bevor Sie SuperNova Connect and View mit einer Kamera nutzen können, müssen Sie eine geeignete Kamera erwerben, installieren und diese unter SuperNova auswählen.

12.1.1 Eine geeignete Kamera erwerben

Für die besten Resultate benötigen Sie eine HD Kamera mit Autofokus, einer Auflösung von 1080p und einer automatischen Bildkorrektur bei wenig Licht. Dazu ist ein USB 2.0 Anschluss an ihrem Computer erforderlich.

Für die Kamera ist ein passender Ständer erforderlich. Die Nutzung eines Ständers stellt sicher, dass die Kamera stabil über dem anzuzeigenden Objekt steht.

12.1.2 Installation des PCs

Für beste Resultate stellen Sie sicher, dass die Kamera in der Nähe ihres Computer Bildschirms aufgestellt ist, damit sie die Bewegung des Objekts unter der Kamera sofort auf dem Bildschirm nachvollziehen können. Sie sollten ebenfalls sicherstellen, dass die Kamera in einem sicheren gut beleuchteten Umfeld auf ihrem Tisch steht, um eventuelle Schatten auf dem Objekt zu vermeiden.

12.1.3 Auswahl der Kamera in SuperNova

Wenn Sie die Kamera auf dem Tisch installiert und an ihren Computer angeschlossen haben müssen Sie diese in den Einstellungen von SuperNova auswählen.

Diese Funktion aktivieren Sie aus der Systemsteuerung von SuperNova:

- In der Option "Visuell" öffnen Sie das Untermenü von "Connect and View" und darin den Eintrag "Einstellungen". Das Dialogfeld zu "Connect and View" wird geöffnet und zeigt die Registerkarte "Kameras".
- Wählen Sie Ihre Kamera aus der Liste der Geräte und bestätigen Sie mit der Schaltfläche "OK" Wenn Ihre Kamera nicht in der Liste erscheint, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und eingeschaltet ist.

12.1.4 Die Kamera mit SuperNova nutzen

Sie können die folgenden Einstellungen nutzen, um die Kamera einzuschalten zu konfigurieren und das Bild unter SuperNova einzustellen.

Den Betrachter einschalten

Nachdem sie die Kamera in den Einstellungen aktiviert haben, können Sie den Betrachter mit der Schaltfläche "Connect and View" einschalten. Sie können "Connect and View" in den Optionen Systemsteuerung von SuperNova unter "Visuell" oder mit einem Tastenkommando ein- und ausschalten.

Tastenkommandos zur Vergrößerung

Funktion	Desktop - Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop - Laptop (universal)
Connect and View ein aus	ALT + NUMPAD ENTER	LINKE UMSCHALT + CAPS LOCK + 0

Wenn Sie Connect and View aktivieren, wird das Bild der Kamera oder des Whiteboards in einem Teil des Bildschirms angezeigt. Dieser Bereich wird "Betrachter" genannt Sie können die Position des Betrachters auf dem Bildschirm ändern. Nutzen Sie die Symbolleiste des Betrachters, um das Bild in Größe, Farbe und Kontrast zu verändern.

Zwischen Betrachter und Desktop wechseln

Um Veränderungen am Bild vorzunehmen muss der Fokus in die Symbolleiste des Betrachters verschoben werden.

Sie können zwischen Betrachter und Desktop wechseln, indem Sie das Tastenkommando aus CAPS LOCK + MITTLERER MAUSTASTE nutzen. Wenn Sie sowohl ein Kamerabild als auch ein Bild für das Whiteboard anzeigen, nutzen Sie ebenfalls das Tastenkommando aus CAPS LOCK + MITTLERER MAUSTASTE, um zwischen den Betrachtern und dem Desktop zu wechseln.

Größe und Position des Betrachters verändern

Im Standard wird der Betrachter in der oberen Bildschirmhälfte angezeigt. Sie können die Position und die Größe des Betrachters in den Einstellungen zu "Connect and View" in der Systemsteuerung von SuperNova verändern. Sie können den Betrachter an den vier Bildschirmrändern links, oben, unten und rechts andocken. Der Betrachter kann so eingestellt werden, dass er 20%, 50% oder 80 % der Fläche des Bildschirms einnimmt.

Sie können LINKE STRG + NUM 7 innerhalb des Fensters des Betrachters drücken, um zwischen dem geteiltem Bildschirmmodus und Vollbildmodus zu wechseln.

Dies kann auch mit den folgenden Schaltflächen im Betrachter erreicht werden:







Auch im Vollbild kann das Tastenkommando aus CAPSLOCK + MITTLERER MAUSTASTE verwendet werden, um zwischen Betrachter und Desktop zu wechseln.

Ein-und ausblenden der Symbolleiste des Betrachters

Die Symbolleiste des Betrachters stellt einige Elemente zur Veränderung des Betrachterbildes bereit. Die bereitgestellten Optionen hängen davon ab ob sie eine Verbindung zu einer Kamera oder zu einem Whiteboard aufgebaut haben.

Verwenden Sie die Schaltflächen "Anzeigen" und "Verbergen", um die Symbolleiste einzustellen. Wenn Sie die Symbolleiste ausblenden, vergrößern Sie damit den Bildausschnitt.

Die Ansicht der Schaltflächen zur Anzeige hängen von der Position des Betrachters ab. Wenn der Betrachter z.B. am oberen Bildschirmrand angedockt ist, werden die Schaltflächen zum Anzeigen und Verbergen als Pfeile, die nach links und rechts zeigen, angezeigt.



Wenn der Betrachter am linken Bildschirmrand angedockt ist, werden die Schaltflächen zum Anzeigen und Verbergen als Pfeile angezeigt, die nach oben und unten zeigen.





In allen Fällen wird die Schaltfläche zum Verbergen immer als letzte Schaltfläche in der Symbolleiste angezeigt.

LINKE STRG+ KLEINER ALS versteckt die Symbolleiste des Betrachters

Das Bild im Betrachter vergrößern





Sie können die Vergrößerung im Betrachter mit den entsprechenden Schaltflächen in der Symbolleiste verändern. Wenn Sie ein Touchscreen Gerät verwenden, können Sie die auch Vergrößerung mit 2-Finger zusammen ziehen oder 2-Finger auseinander ziehen verändern.

Sie können außerdem die folgenden Tastenkommandos verwenden:

Tastenkommandos zur Vergrößerung

Funktion	Desktop Tastenkomman dos	Laptop - Laptop (universal)
Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG + NUM PLUS oder FESTSTELLTA STE + MAUS RAD AUF	ALT + UMSCHALT + 0 oder FESTSTELLTA STE + MAUS RAD AUF
Vergrößerung reduzieren	LINKE STRG + NUM MINUS oder FESTSTELLTA STE + MAUS RAD AB	ALT + MINUS oder FESTSTELLTA STE + MAUS RAD AB

Den Bildausschnitt verschieben

Wenn das Objekt unter der Kamera größer ist als im Betrachter erscheint, können Sie die Maus verwenden um das Bild zu rollen oder sie verwenden

die

entsprechende Funktion von SuperNova zum Verschieben des Bildes mit der Tastatur.

Um das Bild zu verschieben verwenden Sie das Tastenkommando Rechte STRG + eine Pfeiltaste Halten Sie die rechte STRG-Taste gedrückt, damit die Bewegung fortlaufend durchgeführt wird. Drücken Sie dieselbe Pfeiltaste mehrmals bei gedrückter rechter STRG-Taste um die Geschwindigkeit beim Rollen zu erhöhen. Drücken Sie die gegenüberliegende Pfeiltaste um die Bewegung zu verlangsamen.

Um mehr über das Rollen zu erfahren, sehen Sie "Andere Teile des Bildschirms ansehen".

Bild im Viewer drehen



Sie können das Bild im Viewer drehen, um es so darzustellen, dass es für Sie am besten lesbar ist. Dadurch wird vermieden, dass der Text unter der Kamera gedreht werden muss. Mit jedem Drücken dieser Taste dreht sich das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn.

Drücken Sie LINKE STRG-TASTE + NUM-PAD 1, um das Bild jedes Mal um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.

Die Farbe des Bildes verändern



Mit der Schaltfläche "Farbwechsler" können Sie die Farbe und den Kontrast des Bildes mit verschiedenen Farbschemata wechseln.

LINKE STRG + NUM 0 schaltet zwischen den verfügbaren Farbschemata um.

SuperNova Speichert das gewählte Farbschema in den Einstellungen zu Connect and View.

Bildqualität verbessern

SuperNova beeinhaltet eine Anzahl optionaler Bildbearbeitungsfunktionen, wie z.B. die Option Erweiterte Hochkontrastfarben, die eine Verbesserung des Kontrastes bewirkt während Sie eines der Farbschemata von SuperNova benutzen. Diese Option ist besonders hilfreich, wenn Sie sich Seiten anschauen, die Text und Diagramme beinhalten.

SuperNova beinhaltet außerdem die Option Auto Einfrieren, die versucht, "tanzende Punkte" während des Kamera Video Streaming zu beseitigen (besonders in einer lichtarmen Umgebung).

Bemerkung: Tanzende Punkte, die auch als "Salz und Pfeffer" (oder Impuls-) Geräusche bekannt sind, treten häufiger auf, wenn Sie sich in einer lichtarmen Umgebung befinden und Ihre Kamera versucht, das Bild in einem optimalen Lichtverhältnis darzustellen. Dadurch, dass der Sensor der Kamera sensibler auf Licht und so auch empfindlicher auf willkürliche Inteferenzen reagiert, erhöhen sich so die Impulsgeräusche (die den tanzenden Punkten ähneln) in aufeinanderfolgenden Video Frames.

Die individuellen Einstellungen für SuperNova Bildbearbeitungsfunktionen erreichen Sie über die Kamera Registerkarte im Dialogfeld Einstellungen Connect & View in der SuperNova Systemsteuerung.

Einstellungen zum Autofokus

Die Autofokusfunktion einer Kamera soll die Kameralinse so einstellen, dass das Bild mit höchstmöglicher Schärfe angezeigt wird. In einigen Fällen muss die Kamera nachregulieren, z.B. wenn sich das Objekt bewegt, dies kann zu einer ungewollten Bewegung des Bildes führen.

Wenn die Autofokus Funktion zu oft reguliert, können Sie diese Funktion abschalten.

LINKE STRG + NUM 3 schaltet den automatischen Fokus an und aus.

Beachten Sie, dass nicht alle Kameras die Autofokus Funktion unterstützen.

Wechseln zwischen digitaler und optischer Vergrößerung

Wenn Ihre Kamera über einen optischen Zoom verfügt, (auch bekannt als Hardware Zoom) wird der Betrachter für Connect and View eine extra Schaltfläche einblenden, die es erlaubt zwischen optischen und digitalen Zoom zu wechseln.

Das direkt darunter angezeigte Symbol zeigt an, dass sich Ihre Kamera derzeit im Modus Digitalzoom befindet.

Das Drücken dieses Symbols wechselt vom Modus Digitalzoom in dem optischen Zoom Modus:



Das direkt darunter angezeigte Symbol zeigt an, dass sich Ihre Kamera derzeit im optischen Zoom-Modus befindet.

Durch das Drücken dieses Symbols (oder LINKE STRG + NUM 4) wechselt die Kamera vom optischen Zoom in den digitalen Zoom.



Das Bild einfrieren



Mit der Schaltfläche Bild einfrieren kann das aktuelle Bild festgehalten werden. Diese Einstellung erlaubt das detaillierte Betrachten des Bildes eher, als wenn es sich bewegt.

Diese Schaltfläche ist ebenfalls in der Symbolleiste des Betrachters verfügbar, wenn Sie eine Kamera verwenden. Das Einfrieren kann außerdem sinnvoll sein, wenn Sie eine Präsentation betrachten und dabei eine bestimmte Folie festhalten wollen. Der Lehrer kann dabei seine Präsentation fortsetzen. Wenn Sie das einfrieren ausschalten, wird das Bild im Betrachter aktualisiert. Der Betrachter zeigt das aktuelle Kamerabild oder den aktuellen Computerbildschirm.

Betrachterbild abspeichern



Mit der Schaltfläche "Betrachterbild abspeichern" kann eine Kopie des Bildes im Betrachter in die Windows Zwischenablage kopiert werden. Das Bild wird im Vollbild gespeichert, unabhängig von der Vergrößerung wie im Viewer verwendet wird.

Durch FESTSTELLTASTE + P wird das Bild auch in den Viewer der Windows Zwischenablage kopiert.

12.1.5 Kamera Einstellungen

Alle Einstellungen zu Connect and View für die Kamera finden Sie in der Systemsteuerung von SuperNova. Diese finden Sie in der Symbolleiste

"Visuell" oder im Menü Connect and View. Weitere Informationen finden Sie im Dialogfeld zu den Connect and View Einstellungen.

12.2 Connect and View Whiteboard

Connect and View für Whiteboard nutzt ein virtuelles Netzwerk um sich mit dem entfernten Computer zu verbinden. Vergrößerung und Verfolgung des entfernten Computerbildschirms sind möglich.

Die Software VNC ermöglicht die Anzeige eines entfernten Computerbildschirms mit einer Netzwerkverbindung. Es sind zahlreiche günstige und freie VNC Programme verfügbar. Dazu gehören Tight VNC, Ultra VNC und Real VNC. Die VNC Software muss auf dem entfernten Computer installiert sein, damit eine Verbindung mit SuperNova hergestellt werden kann. Die VNC Software muss nicht auf Ihrem Computer installiert werden.

Für mehr Informationen über VNC Verbindungen, die getestet wurden und von Dolphin empfohlen werden, besuchen Sie bitte die Dolphin Webseite oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Dolphin Händler.

12.2.1 Eine Verbindung zum Computer mit der Präsentation herstellen

Erstellen Sie eine Whiteboard Profil, um eine Verbindung zu dem Computer mit der Präsentation über VNC herzustellen. Ein Whiteboard Profil erwartet spezifische Informationen, die unter Umständen nur von einem Netzwerkadministrator angegeben werden können. So muss z.B. der Name des Computers und ein Passwort in der VNC Software angegeben werden.

Um ein White Board Profil zu erstellen gehen Sie folgendermaßen in der SuperNova Systemsteuerung vor:

 In der Option "Visuell" öffnen Sie das Untermenü von "Connect and View" und darin den Eintrag "Einstellungen". Das Dialogfeld "Connect and View Einstellungen" wird geöffnet.

- 2. Wenn Sie ein neues Profil erstellen möchten, selektieren Sie das Register "Whiteboard" und wählen die Schaltfläche "Neu". Das Dialogfeld "Whiteboard Einstellungen" wird geöffnet.
- 3. Wenn Sie ein Profil bearbeiten möchten, wechseln Sie zum Register "Whiteboard", selektieren das Profil aus der Liste der Geräte und aktivieren die Schaltfläche "Einstellungen". Das Dialogfeld "Whiteboard Einstellungen" wird geöffnet.
- 4. Im Eingabefeld Profil geben Sie den Namen des Profils an. Geben Sie einen eindeutigen Namen an, z.B. den Namen des Klassenraums des Lehrers oder Trainers.
- Vervollständigen Sie alle Felder mithilfe ihres Netzwerkadministrators.
 Weitere Informationen finden Sie im Dialogfeld zu den Connect and View Einstellungen.
- 6. Wählen Sie die Schaltfläche "OK". SuperNova speichert ihre Einstellungen und zeigt das vorherige Dialogfeld an.
- 7. Wählen Sie die Schaltfläche "OK". SuperNova speichert das Profil, fügt es zu der Geräteliste hinzu und schließt das Dialogfeld.

12.2.2 Den entfernten Computerbildschirm anzeigen

Wenn Sie den entfernten Computerbildschirm anzeigen wollen, müssen Sie ein Profil in den Einstellungen zu Connect and View auswählen. Anschließend aktivieren Sie die Funktion Connect and View.

Wenn Sie mit dem entfernten Computer verbunden sind, können Sie die folgenden Optionen verwenden um den Betrachter einzustellen.

Den Betrachter einschalten

Nachdem sie die Kamera in den Einstellungen aktiviert haben, können Sie den Betrachter mit der Schaltfläche "Connect and View" einschalten. Sie können "Connect and View" in den Optionen Systemsteuerung von SuperNova unter "Visuell" oder mit einem Tastenkommando ein- und ausschalten.

Funktion	Desktop - Standardwerte des Zahlenblocks	Laptop - Laptop (universal)
Connect and View ein aus	ALT + NUMPAD ENTER	LINKE UMSCHALT + CAPS LOCK + 0

Wenn Sie Connect and View aktivieren, wird das Bild der Kamera oder des Whiteboards in einem Teil des Bildschirms angezeigt. Dieser Bereich wird "Betrachter" genannt Sie können die Position des Betrachters auf dem Bildschirm ändern. Nutzen Sie die Symbolleiste des Betrachters, um das Bild in Größe, Farbe und Kontrast zu verändern.

Zwischen Betrachter und Desktop wechseln

Um Veränderungen am Bild vorzunehmen muss der Fokus in die Symbolleiste des Betrachters verschoben werden.

Sie können zwischen Betrachter und Desktop wechseln, indem Sie das Tastenkommando aus CAPS LOCK + MITTLERER MAUSTASTE nutzen. Wenn Sie sowohl ein Kamerabild als auch ein Bild für das Whiteboard anzeigen, nutzen Sie ebenfalls das Tastenkommando aus CAPS LOCK + MITTLERER MAUSTASTE, um zwischen den Betrachtern und dem Desktop zu wechseln.

Ein-und ausblenden der Symbolleiste des Betrachters

Die Symbolleiste des Betrachters stellt einige Elemente zur Veränderung des Betrachterbildes bereit. Die bereitgestellten Optionen hängen davon ab ob sie eine Verbindung zu einer Kamera oder zu einem Whiteboard aufgebaut haben.

Verwenden Sie die Schaltflächen "Anzeigen" und "Verbergen", um die Symbolleiste einzustellen. Wenn Sie die Symbolleiste ausblenden, vergrößern Sie damit den Bildausschnitt.

Die Ansicht der Schaltflächen zur Anzeige hängen von der Position des Betrachters ab. Wenn der Betrachter z.B. am oberen Bildschirmrand angedockt ist, werden die Schaltflächen zum Anzeigen und Verbergen als Pfeile, die nach links und rechts zeigen, angezeigt.





Wenn der Betrachter am linken Bildschirmrand angedockt ist, werden die Schaltflächen zum Anzeigen und Verbergen als Pfeile angezeigt, die nach oben und unten zeigen.





In allen Fällen wird die Schaltfläche zum Verbergen immer als letzte Schaltfläche in der Symbolleiste angezeigt.

LINKE STRG+ KLEINER ALS versteckt die Symbolleiste des Betrachters

Das Bild im Betrachter vergrößern





Sie können die Vergrößerung im Betrachter mit den entsprechenden Schaltflächen in der Symbolleiste verändern. Wenn Sie ein Touchscreen Gerät verwenden, können Sie die auch Vergrößerung mit 2-Finger zusammen ziehen oder 2-Finger auseinander ziehen verändern.

Sie können außerdem die folgenden Tastenkommandos verwenden:

Tastenkommandos zur Vergrößerung

Funktion	Desktop Tastenkomman dos	Laptop - Laptop (universal)
Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG + NUM PLUS oder FESTSTELLTA STE + MAUS RAD AUF	ALT + UMSCHALT + 0 oder FESTSTELLTA STE + MAUS RAD AUF
Vergrößerung reduzieren	LINKE STRG + NUM MINUS oder FESTSTELLTA STE + MAUS RAD AB	ALT + MINUS oder FESTSTELLTA STE + MAUS RAD AB

Den Bildausschnitt verschieben

Wenn das Objekt unter der Kamera größer ist als im Betrachter erscheint, können Sie die Maus verwenden um das Bild zu rollen oder sie verwenden die entsprechende Funktion von SuperNova zum Verschieben des Bildes mit der Tastatur.

Um das Bild zu verschieben verwenden Sie das Tastenkommando Rechte STRG + eine Pfeiltaste Halten Sie die rechte STRG-Taste gedrückt, damit die Bewegung fortlaufend durchgeführt wird. Drücken Sie dieselbe Pfeiltaste mehrmals bei gedrückter rechter STRG-Taste um die

Geschwindigkeit beim Rollen zu erhöhen. Drücken Sie die gegenüberliegende Pfeiltaste um die Bewegung zu verlangsamen.

Um mehr über das Rollen zu erfahren, sehen Sie "Andere Teile des Bildschirms ansehen".

Die Farbe des Bildes verändern



Mit der Schaltfläche "Farbwechsler" können Sie die Farbe und den Kontrast des Bildes mit verschiedenen Farbschemata wechseln.

LINKE STRG + NUM 0 schaltet zwischen den verfügbaren Farbschemata um.

SuperNova Speichert das gewählte Farbschema in den Einstellungen zu Connect and View.

Die Bewegungen der Präsentation verfolgen



Sie können die Verfolgung der Bewegung in der Präsentation kontrollieren, wenn Sie die Schaltfläche dazu aktivieren. Wenn Sie diese Funktion einschalten, wird das Bild automatisch rollen, um der Bewegung der Präsentation mit dem Mauscursor über den Bildschirm zu folgen. Die Verfolgung des entfernten Mauszeigers wird unterbrochen, wenn sie ihren eigenen Mauszeiger bewegen. Die Verfolgung wird fortgesetzt, wenn sie die Bewegung stoppen.

Sie können die Verfolgung des entfernten Mauszeigers unterbinden, wenn Sie diese Funktion abschalten.

Das Bild einfrieren



Mit der Schaltfläche Bild einfrieren kann das aktuelle Bild festgehalten werden. Diese Einstellung erlaubt das detaillierte Betrachten des Bildes eher, als wenn es sich bewegt.

Diese Schaltfläche ist ebenfalls in der Symbolleiste des Betrachters verfügbar, wenn Sie eine Kamera verwenden. Das Einfrieren kann außerdem sinnvoll sein, wenn Sie eine Präsentation betrachten und dabei eine bestimmte Folie festhalten wollen. Der Lehrer kann dabei seine Präsentation fortsetzen. Wenn Sie das einfrieren ausschalten, wird das Bild im Betrachter aktualisiert. Der Betrachter zeigt das aktuelle Kamerabild oder den aktuellen Computerbildschirm.

Betrachterbild abspeichern



Mit der Schaltfläche "Betrachterbild abspeichern" kann eine Kopie des Bildes im Betrachter in die Windows Zwischenablage kopiert werden. Das Bild wird im Vollbild gespeichert, unabhängig von der Vergrößerung wie im Viewer verwendet wird.

Durch FESTSTELLTASTE + P wird das Bild auch in den Viewer der Windows Zwischenablage kopiert.

12.2.3 Whiteboard Einstellungen

Alle Einstellungen zu Connect and View für das Whiteboard finden Sie in der Systemsteuerung von SuperNova. Diese finden Sie in der Symbolleiste "Visuell" oder oder im Menü Connect and View. Weitere Informationen finden Sie im Dialogfeld zu den Connect and View Einstellungen.

KAPITEL 12

Touchscreen

13.1 Touchscreen Terminologie

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Beschreibung der Gesten auf einem Touchscreen und deren Auswirkung.

Gesten	Handhabung
Tippen	Tippen Sie auf den Bildschirm, um eine Aktion auszuführen. z.B. tippen Sie auf eine Schaltfläche, um sie zu aktivieren. Einige Gesten erfordern das mehrfache Tippen auf den Bildschirm.
Drücken und Halten	Drücken und halten Sie einen Finger auf den Bildschirm.
Wischen	Das Wischen mit einem Finger über den Bildschirm.
Gleiten	Eine langsame Bewegung des Fingers auf dem Bildschirm, normalerweise vertikal oder horizontal ausgehend von einer Ecke des Bildschirms.

Zusammenziehen	Drücken Sie zwei	
	Finger auf den	
	Bildschirm und ziehen	
	Sie sie zusammen.	
Auseinanderziehen	Tippen Sie zwei Finger	
	auf den Bildschirm und	
	ziehen Sie sie	
	auseinander.	

13.2 Touchscreen Gesten

Die folgende Tabelle beinhaltet eine Liste von Touchscreen Gesten zur Steuerung von SuperNova.

Funktion	Gesten
Umschalten der Vergrößerung	3-Finger Doppeltip
Vergrößerung erhöhen	2-Finger auseinander ziehen
Vergrößerung reduzieren	2-Finger zusammen ziehen
Schwenk	Wischen mit einem Finger
Anzeigen/Verbergen der Symbolleiste für Touch Screen von SuperNova	3-Finger Einzeltip

Mehr Gesten.

Zusätzlich zu den Touchscreen Gesten von SuperNova, finden Sie hier einige, die hilfreich sind, um sich in Windows zu bewegen.

Funktion	Gesten	
Öffnen der Charms (Suchen, Teilen, Starten, Geräte, Einstellungen).	Gleiten Sie mit einem Finger über die rechte Ecke ein	
Zwischen Apps wechseln	Gleiten Sie mit einem Finger über die linke Ecke	
Das App Menü öffnen Das App Menü beinhaltet Befehle wie Speichern, Bearbeiten und Löschen.	Gleiten Sie mit einem Finger über die linke Ecke ein	
Schließen einer geöffneten App	Gleiten Sie mit einem Finger über die obere Ecke ein, halten Sie diese Bewegung und ziehen Sie die App bis zum unteren Rand des Bildschirms.	
Öffnen Sie das Kontextmenü (das entspricht einem Klick mit der rechten Maustaste auf einem markierten Eintrag)	1 Finger Doppeltip, halten und lösen.	
Verschieben von Objekten auf dem Bildschirm. z.B. zum Neuanordnen des Start Bildschirms oder des Desktops.	1 Finger Doppeldruck, halten und gleiten, um das Objekt zu bewegen. Zum Lösen, entfernen Sie den Finger.	

13.3 SuperNova Symbolleiste für Touch Befehle

Die Symbolleiste für Touch Befehle von SuperNova erscheint am unteren Rand des Bildschirms wenn Sie einen 3-Finger Einzeltip ausführen. Mit der Symbolleiste für Touch Befehle haben Sie Zugriff auf die gebräuchlichsten Funktionen von SuperNova, wie z.B. das Ein- und Ausschalten der Vergrößerung, Ändern der Vergrößerungswerte und das Ein- und Ausschalten des Farbschemas











13.4 Eingaben auf einem Touchscreen

Wenn Sie Eingaben machen möchten und keine Tastatur angeschlossen ist, zeigt Ihnen SuperNova automatisch eine Bildschirm Tastatur Die Bildschirm Tastatur erscheint am unteren Rand des Bildschirms und wird mit vergrößerten Buchstaben mit hohem Kontrast dargestellt.

Sie können die Tastatur jederzeit aufrufen, indem Sie die Tastatur Schaltfläche der Symbolleiste für Touch Screen von SuperNova antippen oder die Tastatur Schaltfläche des Windows Infobereichs. Um die Tastatur auszublenden, tippen Sie auf die große Schaltfläche "X" in der rechten Ecke der Bildschirm Tastatur.

Sie können das Erscheinungsbild der Bildschirm Tastatur in der Dialogfläche der Einstellungen für Touchscreen anpassen.

13.5 Einstellen der Berührungsempfindlichkeit

Sie können die Breührungsempfindlichkeit einstellen mit der SuperNova die Fingertips, Gesten und das Wischen auf dem Touchscreen einstellt.

So können Sie z.B. bestimmen, wie SuperNova zwei Einzelfingertips als eine Doppeltip Geste interpretiert. Im Fehlerfall können Sie die Doppeltip Geschwindigkeit erhöhen. In der gleichen Art und Weise können Sie die Doppeltipp Geschwindigkeit festlegen um die Verschieben-Funktionen für Desktop Symbole zu beeinflussen.

Die Einstellungen zum Toschscreen nehmen Sie im Dialogfeld Touchscreen von SuperNova vor.

KAPITEL 13

Schnelltastenkonflikte

Es kommt vor, dass es zu Konflikten zwischen den Tastenkommandos von SuperNova und denen Ihrer Anwendung kommt. Sie können dieses Problem auf verschiedene Weise lösen.

14.1 Tastenkommandos von SuperNova abschalten

Tastenkonflikte können Sie vermeiden, indem Sie die Tastenkommandos von SuperNova abschalten. Alle Tastenkommandos werden dabei deaktiviert, außer dem Kommando zum Einschalten der Tastenkommandos.

Aktionstasten

Funktion	Desktoptasten - Standardwerte des Nummernblock s	Laptop Universal
Tastenkommandos deaktivieren	LINKE STRG + 8	UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + 3

14.2 Nächstes Tastenkommando von SuperNova ignorieren

Tastenkonflikte können Sie vermeiden, indem Sie vor dem eigentlichen Tastenkommando den Befehl an SuperNova zum Ignorieren der nächsten Taste erteilen. Nach dem Durchreichen des Tastenkommandos an die Applikation wird SuperNova die Tastenkommandos wieder einschalten.

Aktionstasten

Funktion	Desktoptasten - Standardwerte des Nummernblock s	Laptop Universal
Den nächsten Tastendruck an die Applikation weiterreichen	LINKE STRG + 7	FESTSTELLTA STE + 3

14.3 Neuzuordnung eines Tastenkommandos von SuperNova

Sie können jedes beliebige Tastenkommando von SuperNova hinzufügen, löschen oder neuzuordnen. Diese Funktion ist nützlich, um Tastenkommando Konflikte zwischen SuperNova und ihrer Anwendung zu lösen oder Tastenkommandos mit einer für Sie einfacheren Tastenkombination zu belegen.

Um dies zu tun:

1. Drücken Sie LINKE STRG + LEERTASTE.

Die Systemsteuerung von SuperNova öffnet sich.

2. Press ALT + G.

Das Menü "Allgemein" wird geöffnet.

Gehen Sie mit CURSOR AB bis "Tastatur und Tastenkommandos" und drücken Sie ENTER.

Ein Untermenü wird geöffnet.

4. Gehen Sie mit CURSOR AB bis "Tastenkommandos" und drücken Sie ENTER.

Das Dialogfeld "Tastenkommandos" öffnet sich.

5. Bewegen Sie sich mit TABULATOR und benutzen Sie die Liste "Tastenkommando Befehl Set" und die Liste "Befehl", um das Tastenkommando auszuwählen und zu ändern.

Um Änderungen vorzunehmen, nutzen Sie die Schaltflächen "Taste hinzufügen", "Taste ersetzen" oder "Taste entfernen".

7. Gehen Sie mit TABULATOR bis zur Schaltfläche "OK" und drücken Sie die LEERTASTE.

SuperNova bestätigt die Änderungen und schließt das Dialogfeld.

Tipp: Für ein einfaches Auffinden eines verfügbaren Tastenkommandos nutzen Sie die Tastatur Hilfe von SuperNova.

KAPITEL 14

Tastenkommando

15.1 Aktionen

Funktion	Standardwerte	Laptop
	des	Universal
	Nummernblock s	
Systemsteuerung als Menü	FESTSTELLTA STE + LEERTASTE	FESTSTELLTA STE + LEERTASTE
Dokument Leser	UMSCHALT + ALT + D	FESTSTELLTA STE + F11
SuperNova Hilfe	FESTSTELLTA STE + F1 oder RECHTE STRG + RECHTE UMSCHALT + MINUS	FESTSTELLTA STE + F1
Tastenkommandos ein / aus	LINKE STRG + 8	UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + 3
Systemsteuerung öffnen	LINKE STRG + LEERTASTE	LINKE STRG + LEERTASTE
Nächste Taste zur Applikation übergeben	LINKE STRG + 7	FESTSTELLTA STE + 3
Verlassen	FESTSTELLTA STE + F4	FESTSTELLTA STE + F4
Umschaltung Zeilen/Spalten Modus	LINKE STRG + 9	keine Zuordnung
Bildschirmneuaufbau	LINKE STRG + Ö	FESTSTELLTA STE + ESCAPE

15.2 Vergrößerung

15.2 vergroßerung	Doolston	Lonton
Funktion	Desktop - Standard	Laptop - Universal
	Nummernblock	Omversar
Farbschema ein/aus	LINKE STRG +	UMSCHALT +
	NUM 0	ALT + C
Fixbereich erzeugen	LINKE STRG +	LINKE
	NUM 5	UMSCHALT +
		LINKE STRG +
	LINIKE CEDO .	ALT + H
Fokushervorhebung ein/aus	LINKE STRG +	LINKE UMSCHALT +
	UMSCHALT +	LINKE ALT + O
	KLEINER ALS	
Fixbereiche ein/aus	LINKE STRG +	Keine Belegung
	NUM 3	
Nach unten springen	LINKE STRG +	LINKE ALT +
	FESTSTELLTA	BILD AB
No. 1 Policy Control	STE + NUM 2	
Nach links springen	LINKE STRG + FESTSTELLTA	LINKE ALT + POS1
	STE + NUM 4	1 001
Nach rechts springen	LINKE STRG +	LINKE ALT +
	FESTSTELLTA	ENDE
	STE + NUM 6	
Nach oben springen	LINKE STRG +	LINKE ALT +
	FESTSTELLTA	BILD AUF
\\\	STE + NUM 8	
Vergrößerung verringern	LINKE STRG + NUM MINUS	LINKE ALT + MINUS
	oder	oder
	FESTSTELLTA	FESTSTELLTA
	STE +	STE +
	MAUSRAD	MAUSRAD
	UNTEN	UNTEN

		
Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG + NUM PLUS oder FESTSTELLTA STE + MAUSRAD UNTEN	LINKE ALT + Gleichheitszeic hen oder FESTSTELLTA STE + MAUSRAD UNTEN
X Vergrößerung erhöhen	RECHTE STRG + NUM GETEILT	Keine Belegung
X Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG + NUM MINUS	Keine Belegung
Y Vergrößerung erhöhen	RECHTE STRG + NUM STERN	Keine Belegung
Y Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG + NUM STERN	Keine Belegung
Vergrößerung ein/aus	LINKE STRG + NUM ENTER	ALT + 0
Fixbereiche bearbeiten	LINKE STRG + NUM 6	LINKE UMSCHALT + ALT + H
Vergrößerungsfenster bearbeiten	LINKE STRG + NUM 4	LINKE UMSCHALT + ALT + A
Nach unten bewegen	RECHTE STRG + RECHTE UMSCHALT + CURSOR AB	RECHTE STRG + RECHTE UMSCHALT + CURSOR AB
Nach links bewegen	RECHTE STRG + RECHTE UMSCHALT + CURSOR LINKS	RECHTE STRG + RECHTE UMSCHALT + CURSOR LINKS

Nach rechts bewegen	RECHTE STRG + RECHTE UMSCHALT + CURSOR RECHTS	RECHTE STRG + RECHTE UMSCHALT + CURSOR RECHTS
In die linke, untere Ecke des Bildschirms bewegen	RECHTE STRG + NUM 1	Keine Belegung
An das Ende des Bildschirms bewegen	RECHTE STRG + NUM 2	Keine Belegung
In die rechte, untere Ecke des Bildschirms bewegen	RECHTE STRG + NUM 3	Keine Belegung
An den linken Rand des Bildschirms bewegen	RECHTE STRG + NUM 4	Keine Belegung
In die Mitte des Bildschirms bewegen	RECHTE STRG + NUM 5	Keine Belegung
An den rechten Rand des Bildschirms bewegen	RECHTE STRG + NUM 6	Keine Belegung
In die linke, obere Ecke des Bildschirms bewegen	RECHTE STRG + NUM 7	Keine Belegung
An den oberen Rand des Bildschirms bewegen	RECHTE STRG + NUM 8	Keine Belegung
In die rechte, obere Ecke des Bildschirms bewegen	RECHTE STRG + NUM 9	Keine Belegung
Nach oben bewegen	RECHTE STRG + RECHTE UMSCHALT + CURSOR AUF	RECHTE STRG + RECHTE UMSCHALT + CURSOR AUF
Orientierung wählen	LINKE STRG + NUM 1	Keine Belegung
Modus Überblick ein/aus	LINKE STRG + KLEINER ALS	Keine Belegung
nach unten srollen	RECHTE STRG + CURSOR AB	RECHTE STRG + CURSOR AB

nach links scrollen	RECHTE	RECHTE
Hacif lifts scroller	STRG +	STRG +
	CURSOR	CURSOR
	LINKS	LINKS
nach rechts scrollen	RECHTE	RECHTE
	STRG +	STRG +
	CURSOR	CURSOR
	RECHTS	RECHTS
nach oben scrollen	RECHTE	RECHTE
	STRG +	STRG +
	CURSOR AUF	CURSOR AUF
Primäre Vergrößerung	LINKE STRG +	LINKE
umschalten	NUM 7	UMSCHALT +
		ALT + M
Position wiederherstellen	RECHTE	Keine Belegung
	STRG + NUM	0 0
	KOMMA	
Position speichern	RECHTE	Keine Belegung
·	STRG + NUM 0	
Bildschirm wechseln	FESTSTELLTA	FESTSTELLTA
	STE +	STE +
	MITTLERE	MITTLERE
	MAUSTASTE	MAUSTASTE
Textglättung umschalten	LINKE STRG +	Keine Belegung
(True Font/Standard/Aus)	NUM 8	
Fett Druck an aus	RECHTE	Keine Belegung
	STRG + NUM 8	
Schärfe an aus	RECHTE	Keine Belegung
	STRG +	
	RECHTE	
	UMSCHALT +	
	NUM 8	

15.3 Einstellung des Vergrößerungsfensters

<u> 15.3 Einstellung des Verg</u>	<u>ji oisei urigsieris</u>	(CIS
Funktion	Desktoptasten - Standardwerte	Laptop Universal
	des Nummernblock s	
Fixbereich mit Maus ändern	LINKE MAUSTASTE	LINKE MAUSTASTE
Bereich nach unten verschieben	CURSOR AB	CURSOR AB
Bereich nach links verschieben	CURSOR LINKS	CURSOR LINKS
Bereich nach rechts verschieben	CURSOR RECHTS	CURSOR RECHTS
Bereich nach oben verschieben	CURSOR AUF	CURSOR AUF
Bearbeitung abbrechen	ESCAPE	ESCAPE
Inhalt nach unten verschieben	LINKE UMSCHALT + CURSOR AB	LINKE UMSCHALT + CURSOR AB
Inhalt nach links verschieben	LINKE UMSCHALT + CURSOR LINKS	LINKE UMSCHALT + CURSOR LINKS
Inhalt nach rechts verschieben	LINKE UMSCHALT + CURSOR RECHTS	LINKE UMSCHALT + CURSOR RECHTS
Inhalt nach oben verschieben	LINKE UMSCHALT + CURSOR RECHTS	LINKE UMSCHALT + CURSOR RECHTS
Orientierung umschalten	LINKE STRG + NUM 1	keine Zuordnung

Vergrößerung verringern	LINKE STRG + NUM MINUS oder FESTSTELLTA STE + MAUSRAD AB RECHTE	ALT + MINUS oder FESTSTELLTA STE + MAUSRAD AB keine
X Vergrößerung verringern	STRG + NUM GETEILT	Zuordnung
Y Vergrößerung verringern	RECHTE STRG + NUM STERN	keine Zuordnung
Fixbereich löschen	ENTFERNEN	ENTFERNEN
Bearbeitungsmodus verlassen	ESCAPE	ESCAPE
Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG + NUM PLUS oder FESTSTELLTA STE + MAUSRAD AB	LINKE UMSCHALT + ALT + 0 oder FESTSTELLTA STE + MAUSRAD AUF
X Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG + NUM MINUS	keine Zuordnung
Y Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG + NUM STERN	keine Zuordnung
Bereich schmaler	LINKE STRG + CURSOR LINKS	LINKE STRG + CURSOR LINKS
Bereich vertikal kleiner	LINKE STRG + CURSOR AUF	LINKE STRG + CURSOR AUF
Bereich vertikal vergrößern	LINKE STRG + CURSOR AB	LINKE STRG + CURSOR AB
Bereich breiter	LINKE STRG + CURSOR RECHTS	LINKE STRG + CURSOR RECHTS

Bereich mit der Maus	Υ	Υ
bewegen		
Den Inhalt des Bereichs mit der Maus bewegen	С	С
Definition des Fixbereich	ENTER	ENTER
beenden	oder RECHTE	oder RECHTE
	MAUSTASTE	MAUSTASTE
Größe des Bereichs mit der	X	Χ
Maus festlegen		
Schriftglättung	LINKE STRG +	keine
	NUM 8	Zuordnung
Fokusverfolgung	LINKE	keine
	UMSCHALT +	Zuordnung
	NUM 8	-

15.4 Laufschrift

Funktion	Desktop - Standardwerte	Laptop - Laptop (universal)
	des Zahlenblocks	
Vergrößerung verringern	LINKE STRG + NUM MINUS oder FESTSTELLTA STE + MAUSRAD AB	ALT + MINUS oder FESTSTELLTA STE + MAUSRAD AB
X Vergrößerung verringern	RECHTE STRG + NUM GETEILT	Keine Belegung
Y Vergrößerung verringern	RECHTE STRG + NUM STERN	Keine Belegung
Laufschrift verlassen	ESCAPE	ESCAPE

Laufschrift verlassen und bei	NUM ENTER	ENTER
aktuellen Zeichen klicken oder den Dolphin Cursor zum		oder LINKE
aktiven Zeichen ziehen.		MAUSTASTE
Vorwärts springen	ENTER	ENTER
Zur ersten Zeile springen	POS1	POS1
Zum Fokus springen	NUM 0	F5
Zur letzten Zeile springen	ENDE	ENDE
Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG +	ALT +
vergresserang emenen	NUM PLUS	UMSCHALT +
	oder	0
	FESTSTELLTA	oder
	STE +	FESTSTELLTA
	MAUSRAD	STE +
	AUF	MAUSRAD
		AUF
X Vergrößerung verringern	LINKE STRG +	Keine Belegung
V V = 4545 C = 4545 C = 455 C	NUM MINUS	Kaina Dalamuna
Y Vergrößerung erhöhen	LINKE STRG + NUM STERN	Keine Belegung
Laufschrift Dokument	LINKE STRG +	Keine Belegung
Ladiscillit Bokument	NUM KOMMA	Nome Belegang
Laufschrift Dokument,	LINKE STRG +	Keine Belegung
beginnend am Fokus	LINKE	3 3
	UMSCHALT +	
	NUM 2	
Laufschrift Dokument ab	LINKE STRG +	LINKE
Cursor	NUM 2	UMSCHALT +
		ALT + L
Laufschrift gesamtes Fenster	LINKE STRG +	LINKE
	NUM 9	UMSCHALT + ALT + V
Dückwärte howagen	CURSOR	CURSOR
Rückwärts bewegen	LINKS	LINKS
Vorwärts bewegen	CURSOR	CURSOR
. 5	RECHTS	RECHTS
Nächste Zeile	SEITE	SEITE
	ABWÄRTS	ABWÄRTS
	I.	

Vorherige Zeile	SEITE	SEITE
	AUFWÄRTS	AUFWÄRTS
Bewegung schneller	CURSOR	CURSOR
	AUFWÄRTS	AUFWÄRTS
Bewegung langsamer	CURSOR AB	CURSOR AB
Start oder Stopp	LEERTASTE	LEERTASTE
Schriftglättung	LINKE STRG + NUM 8	Keine Belegung

15.5 Objektsuche

Funktion	Desktop - Standardwerte	Laptop - Laptop (universal)
	des Nummernblock s	(annonean)
Objektsuche (Dialogfeld mit mehreren Registerkarten)	FESTSTELLTA STE + TAB	FESTSTELLTA STE + TAB
Links	FESTSTELLTA STE + 1	FESTSTELLTA STE + F7
Überschriften	FESTSTELLTA STE + 2	FESTSTELLTA STE + F6
Rahmen und Objekte	FESTSTELLTA STE + 3	FESTSTELLTA STE + F9
Tabellen	FESTSTELLTA STE + 5	Keine Belegung
Steuerelemente	FESTSTELLTA STE + 6	FESTSTELLTA STE + F5
Versionen und Kommentare	FESTSTELLTA STE + 7	LINKE UMSCHALT + FESTSTELLTA STE + R
Fehler	FESTSTELLTA STE + 8	Keine Belegung

15.6 Schnellnavigationstasten für Microsoft Word

SuperNova enthält die folgende Liste von Tasten für unterstützte Versionen von Microsoft Word. Sie können die Tastenkommandos nicht entfernen oder ändern.

15.6.1 Tasten zur Schnellnavigation

Um zum vorherigen Element zu springen, nutzen Sie UMSCHALT + FESTSTELLTASTE + Taste

Springen zu	Taste
Lesezeichen	FESTSTELLTASTE + A
Schaltfläche	FESTSTELLTASTE + B
Kommentar	FESTSTELLTASTE + C
Anderers Absatzformat	FESTSTELLTASTE + D
Eingabefeld	FESTSTELLTASTE + E
Fuß- oder Endnote	FESTSTELLTASTE + F
Grafik	FESTSTELLTASTE + G
Format der Überschrift	FESTSTELLTASTE + H
Listeneintrag	FESTSTELLTASTE + I
Link	FESTSTELLTASTE + K
Liste	FESTSTELLTASTE + L
Text	FESTSTELLTASTE + Y
Absatz im Format Standard	FESTSTELLTASTE + N

Objekt (einschließlich Grafiken)	FESTSTELLTASTE +
	0
Absatz	FESTSTELLTASTE +
	P
Revision	FESTSTELLTASTE +
	R
Tabelle	FESTSTELLTASTE +
	T
Kontrollfeld	FESTSTELLTASTE +
	X
Abschnittswechsel	FESTSTELLTASTE +
	7

Beachten Sie, dass einige Schnellnavigationstasten nicht funktionieren, wenn Sie in einem geschützten Dokument arbeiten.

ZoomText zu SuperNova Begriffe vergleichen

Die folgende Tabelle enthält eine hilfreiche Gegenüberstellung der Begriffe, wie sie im ZoomText und in SuperNova verwendet werden.

ZoomText Bezeichnung	äquivalente Bezeichnung in SuperNova		
AppReader	Lesen ab hier		
Kamera	Connect and View (Seite 55)		
Farbe	Farbschemata (Sehen "Erleichtert das Auffinden des Focus" Seite 31)		
Befehlstasten	Tastenkombinationen		
Cursor	Hervorhebung ->Cursor		
DocReader	Dokument Leser (Seite 39)		
Mehrere Bildschirme	Mehrere Bildschirme (Sehen "Dialogfeld "Visuell Mehrere Bildschirme"" Seite 108)		

Farbe	Tönung (Seite 96)		
Finder	Objektsuche (Seite 87)		
Fokus Verstärkung	Optionen zur Hervorhebung - >Fokus (Sehen "Erleichtert das Auffinden des Focus" Seite 32)		
Font Verstärkungen	Schriftglättung (Seite 112)		
Fenster einfrieren	Überwachungsbereich (Sehen "Feste Vergrößerungsfenster" Seite 26)		
Maus Echo	Text unter der Maus sprechen.		
Zeiger Verstärkung	Hervorbebung ->Maus		
Zeiger Schema	Mauszeiger (Sehen "Machen Sie den Zeiger leichter zu sehen" Seite 33)		
Text Finder	Finde mit Dolphin Cursor		
Textverarbeitung	Text Stil Ansage		
Text Lese Kommandos	Sprechtasten		
Tastenecho	Zeichenecho		
Ansicht	Modus Überblick (Sehen "Ansicht der Vergrößerung in der Übersicht" Seite 26)		
Typ des Fensters	Vergrößerungsansicht (Sehen "Modus der Vergrößerung verändern" Seite 20)		
Web Finder	Objektsuche (Seite 87)		
Vergrößerungsstufe	Vergrößerungsstufe (Sehen "Ändern der Vergrößerung" Seite 19)		

KAPITEL 15

Referenz

17.1 Dialogfeld "Neue Situationseinstellung"

Menü: Datei > Neu > Situationseinstellungen

Sie können eine Situationseinstellung erstellen oder aus den bestehenden eine auswählen, indem Sie die Option im Dialogfeld "Neue Situationseinstellungen" auswählen.

Optionen:

- Auswahlschalter "neue Situation erstellen".
 Sie können eine neue Situationseinstellung erstellen, indem Sie diesen Auswahlschalter auswählen und dann die Schaltfläche "OK" bestätigen. Das bringt Sie zum nächsten Schritt in der Erstellung. Um einen Überblick über alle Schritte der Erstellung zu erhalten, beachten Sie das Thema "Create Situation Settings".
- Auswahlschalter "eine bestehende Situationseinstellung verwenden". Sie können eine andere Situation auswählen, indem Sie diese Option anwählen und eine verfügbare aus der Liste auswählen. Beachten Sie, dass diese Liste nur die Situationseinstellungen anzeigt, die in der aktuellen Anwendungsdatei vorhanden sind.

17.2 Dialogfeld "Neue Situationseinstellung"

Menü: Datei > Neu > Situationseinstellungen

Sie können eine neue oder eine bestehende Anwendungseinstellungsdatei auswählen oder erstellen, indem Sie die entsprechende Option im Dialogfeld Anwendungseinstellungen auswählen.

Optionen:

- Auswahlschalter "Erstellen einer neuen Einstellungsdatei"
 Sie können eine neue Einstellungsdatei erstellen, indem Sie den
 Auswahlschalter aktivieren und dann die Schaltfläche "OK"
 bestätigen. Nach dem Anwählen der Schaltfläche "OK" gehen Sie
 zum nächsten Erstellungsschritt. Um einen Überblick über alle
 Schritte der Erstellung zu erhalten, beachten Sie auch das Thema
 "Create Application Settings".
- Auswahlschalter "Eine bestehende Einstellungsdatei verwenden". Sie können verschiedene Einstellungsdateien ändern, indem Sie diese Option anwählen und dann eine entsprechende Datei aus der Liste auswählen. Sie bestätigen Ihre Auswahl durch das Anklicken der Schaltfläche "OK". Diese Einstellung tritt sofort in Kraft, es sei denn, Sie aktivieren die Option "Use Default Settings in the control panel". Wenn Sie diese Option auswählen, dann werden die neuen Einstellungen aktiv, sobald Sie zu Ihrer Anwendung zurückkehren.

17.3 Neue Darstellung Dialogfeld

Menü: Datei > Neu > Darstellung

Sie können eine neue oder eine bestehende MAP-Datei auswählen oder erstellen, indem Sie die entsprechende Option im Dialogfeld "Neue MAP-Datei" auswählen.

Optionen:

- Auswahlschalter "Erstellen einer neuen MAP-Datei"
 Sie können eine neue MAP-Datei erstellen, indem Sie diesen Auswahlschalter auswählen und dann die Schaltfläche "OK" bestätigen. Das bringt Sie zum nächsten Schritt in der Erstellung. Um einen Überblick über alle Schritte der Erstellung zu erhalten, lesen Sie bitte das "Maps Handbuch". Dieses ist im Menü "Hilfe" von SuperNova verfügbar.
- Auswahlschalter "Eine bestehende MAP-Datei verwenden".
 Sie können eine andere MAP-Datei auswählen, indem Sie die entsprechende Option auswählen und eine Datei aus der verfügbaren Liste auswählen. Um mehr über die Gründe zu erfahren, warum man eine MAP-Datei kann, lesen Sie bitte das Thema "MAP-Datei ändern".

17.4 Neues Script Menü Item

Menü: Datei > Neu > Script

Sie können eine neue Scriptdatei für Ihre aktive Anwendung erstellen, indem Sie die entsprechende Option aus dem Menü auswählen. Die neue Scriptdatei öffnet sich im Dolphin Script Editor. Der Dolphin Script Editor enthält ein Menü "Hilfe", in welchem auf das Script Handbuch verwiesen wird.

Anmerkung: Sollte eine Scriptdatei für diese Anwendung existieren, so wird diese Funktion nicht verfügbar sein. Um eine bestehende Scriptdatei anzusehen oder zu verändern, aktivieren Sie das Menü "Datei", das Untermenü "Bearbeiten" und wählen Sie "Script" aus.

17.5 Dialogfeld "Situationsverwaltung"

Menü: Datei > Bearbeiten > Situationseinstellungen

Sie können die Eigenschaften Ihrer Situationseinstellung ändern oder löschen, indem Sie die entsprechenden Optionen im Dialogfeld "Situationsverwaltung" anwählen. Beachten Sie, dass Sie die Anwendungseinstellungsdatei, welche die Situationseinstellungen beinhaltet, verwenden müssen, um die Situation in dieser Datei verändern zu können.

- Liste der Situationseinstellungen.
 Sie k\u00f6nnen die Situation, welche Sie editieren oder l\u00f6schen wollen, aus der Liste ausw\u00e4hlen.
- Schaltfläche "Regel bearbeiten".
 Sie können die Regeln einer Situation bearbeiten, indem Sie diese Schaltfläche aktivieren. Das wird das Dialogfeld "Regel für die Situation definieren" öffnen. In diesem Dialogfeld können Sie den Namen der Situation ändern, den Titel und die Details der Situationsregeln und Situationsregeln hinzufügen oder entfernen
- Entfernen Schaltfläche.
 Mit dem Anwählen dieser Schaltfläche können Sie die aktuelle

Situation aus Ihrer Anwendungseinstellungsdatei entfernen. Nachdem Sie diese Schaltfläche angewählt haben, erhalten Sie eine Warnung, in welcher Sie gefragt werden, ob Sie diese Änderung bestätigen und fortfahren wollen. Um fortzufahren, drücken Sie die Schaltfläche "Ja" oder um abzubrechen drücken Sie die Schaltfläche "Nein".

17.6 Dialogfeld Anwendungseinstellungen

Menü: Datei > Bearbeiten> Anwendungseinstellungen

Sie können die Eigenschaften Ihrer Anwendungseinstellungsdatei ändern oder löschen, indem Sie die entsprechenden Optionen im Dialogfeld "Einstellungsdatei Verwaltung" anwählen.

- Liste der Anwendungseinstellungedateien.
 Sie können die Anwendungseinstellungsdatei aus dieser Liste bearbeiten entfernen. Beachten Sie, dass Sie die Einstellungsdatei "Default Application" nicht löschen können, weil diese ein SuperNova Systemdatei ist.
- Schaltfläche Eigenschaften.
 Sie können die Eigenschaften Ihrer Anwendungseinstellungsdatei bearbeiten, indem Sie diese Schaltfläche anwählen. Dies öffnet das Dialogfeld "Eigenschaften der Einstellungsdatei". In diesem Dialogfeld können Sie den Namen, die Versionsnummer und die Einstellungsdateien verändern und jede dazugehörige Anwendung hinzufügen oder entfernen.
- Schaltfläche "Einstellungsdatei löschen".
 Mit dem Anwählen dieser Schaltfläche können Sie die aktuelle Anwendungseinstellungsdatei entfernen. Nachdem Sie diese Schaltfläche angewählt haben, erhalten Sie eine Warnung, in welcher Sie gefragt werden, ob Sie diese Änderung bestätigen und fortfahren wollen. Um fortzufahren, drücken Sie die Schaltfläche "Ja" oder um abzubrechen drücken Sie die Schaltfläche "Nein".

17.7 Dialogfeld MAP-Datei bearbeiten

Menü: Datei > Bearbeiten> MAP

Sie können die Eigenschaften und Regeln einer MAP-Datei bearbeiten, indem Sie den entsprechenden Menüeintrag auswählen. Um mehr über die MAP-Dateien zu erfahren, lesen Sie bitte das Map-Handbuch, das Sie im Menü "Hilfe" der SuperNova Systemsteuerung finden.

Dieses Dialogfeld enthält ebenfalls Optionen zum Script. Sie können Scriptdateien und erweiterte Scriptdateien erstellen, laden, editieren oder entfernen. Um mehr über Scriptdateien zu erfahren, lesen Sie bitte das Script Handbuch. Sie finden das Script Handbuch im Hilfemenü der Systemsteuerung von SuperNova.

17.8 Menüeintrag "Script bearbeiten"

Menü: Datei > Bearbeiten > Script

Sie können die Scriptdatei für Ihre aktive Anwendung bearbeiten, indem Sie die entsprechende Option aus Ihrer Menüleiste anwählen. Die neue Scriptdatei öffnet sich im Dolphin Script Editor. Der Dolphin Script Editor enthält ein Menü "Hilfe", in welchem auf das Script Handbuch verwiesen wird.

Anmerkung: Sollte eine Scriptdatei für diese Anwendung existieren, so wird diese Funktion nicht verfügbar sein. Um eine neue Scriptdatei zu erstellen, aktivieren Sie das Menü "Datei", "Neu", und wählen Sie im Untermenü "Script" aus.

17.9 Visuelle Konfiguration - Dialogfeld "Farbeinstellungen"

Menu: Visuell > Farbschemata > Einstellungen.

Sie können ein eigenes Farbschema verwenden, indem Sie die Optionen des Dialogfeldes "Farbeinstellungen" verwenden.

Anmerkung: Um dieses Dialogfeld zu öffnen, müssen Sie "Benutzerdefiniert" als Ihr aktives Farbschema auswählen und dann "Bearbeiten" aus der Liste der Farbschemata auswählen.

Sie können ein eigenes Schema erstellen, wenn Sie eine der folgenden Optionen verwenden:

- Klassisch
- Tönung
- Doppel Tönung
- Dreifach Tönung
- Vierfach Tönung
- Farbersetzung

Die angezeigten Steuerelemente in diesem Dialogfeld hängen von ihrer Auswahl ab.

17.9.1 Optionen für Farbschema "Klassisch".

- Kontrollfeld "Helligkeit invertieren".
 Diese Option invertiert die Helligkeit des Bildschirms, indem der typische dunkel-nach-hell Bildschirm in einen hell-nach-dunkel Bildschirm gewechselt wird. Diese Einstellung hat keinen Effekt auf die verwendeten Bildschirmfarben
- Kontrast Schieberegler.
 Der "Kontrast" Schieberegler bestimmt die Farbdarstellung. Helle Farben werden heller und dunkle Farben dunkler dargestellt. Diese Einstellung ist vergleichbar mit der Kontrasteinstellung an ihrem Fernseher.
- Helligkeit Schieberegler
 Der Helligkeit Schieberegler kontrolliert wie hell die Farben auf dem Bildschirm erscheinen. Helle Farben werden leuchtender und dunkle

Farben dunkler dargestellt. Diese Einstellung ist vergleichbar mit der Helligkeitseinstellung an ihrem Fernseher.

Schieberegler Luminanz

Die Luminanzgrenze ist die Position in der im Farbspektrum, an der zwischen hellen und dunklen Farben unterschieden wird. Wenn Sie den Regler nach links bewegen werden mehr Farben in das hellere Spektrum verschoben. Diese Einstellung beeinträchtigt die Werte für Kontrast und Helligkeit.

- Schieberegler Farbanpassung.
 - Der Schieberegler Farbe erlaubt grundsätzliche Änderungen an den Bildschirmfarben mit Ausnahme von schwarz und weiß Nutzen Sie die Farbpalette um Änderungen zu verfolgen, die sie mit dem Schieberegler vornehmen. Die Position 0 % am Schieberegler bedeutet, dass keine Farbänderung stattfindet.
- Schieberegler Farben.
 - Der Schieberegler "Farbe" erlaubt die Einstellung wie viele Farben auf dem Bildschirm verwendet werden. Mit der Änderung dieses Wertes werden die Farben blasser oder intensiver angezeigt. Nutzen Sie die Farbpalette um Änderungen zu verfolgen, die sie mit dem Schieberegler vornehmen. Die Position 50 % am Schieberegler bedeutet, dass keine Farbänderung stattfindet.
- Kontrollfeld "Vorschau auf die Farbeinstellungen"
 Aktivieren Sie dieses Kontrollfeld, wenn Sie die Veränderungen durch Ihre Einstellungen sehen wollen.

17.9.2 Optionen zu Tönung, Doppel Tönung, Dreifach Tönung, und Vierfach Tönung:

- Kontrollfeld "Helligkeit invertieren".
 Diese Option invertiert die Helligkeit des Bildschirms, indem der typische dunkel-nach-hell Bildschirm in einen hell-nach-dunkel Bildschirm gewechselt wird. Diese Einstellung hat keinen Effekt auf die verwendeten Bildschirmfarben
- Kontrast Schieberegler.
 Der "Kontrast" Schieberegler bestimmt die Farbdarstellung. Helle Farben werden heller und dunkle Farben dunkler dargestellt. Diese

Einstellung ist vergleichbar mit der Kontrasteinstellung an ihrem Fernseher.

Helligkeit Schieberegler

Der Helligkeit Schieberegler kontrolliert wie hell die Farben auf dem Bildschirm erscheinen. Helle Farben werden leuchtender und dunkle Farben dunkler dargestellt. Diese Einstellung ist vergleichbar mit der Helligkeitseinstellung an ihrem Fernseher.

Schieberegler Luminanz

Die Luminanzgrenze ist die Position in der im Farbspektrum, an der zwischen hellen und dunklen Farben unterschieden wird. Wenn Sie den Regler nach links bewegen werden mehr Farben in das hellere Spektrum verschoben. Diese Einstellung beeinträchtigt die Werte für Kontrast und Helligkeit. Bei Nutzung der Dreifach- und vierfach Tönung werden zusätzliche Schieberegler eingeblendet, um den Kontrast zu steuern.

Schieberegler Ebene.

Der Schieberegler "Ebene" erlaubt die Regulierung der Intensität der Tönung. In der Einstellung 100%, mit dem Schieberegler ganz rechts ersetzt die Tönungsfarbe komplett die Bildschirmfarbe. Bei einer Einstellung von 25% wird die Tönungsfarbe mit der Bildschirmfarbe in einem Verhältnis von 25:75 gemischt, wobei mehr Schatten entsteht.

Listenfeld Tönungsfarbe

Sie können von einer bis zu vier Tönungsfarben wählen, je nach Einstellung für Tönung, Doppel Tönung, Dreifach Tönung oder Vierfach Tönung. Die gewählte Farbe wird zur primären Farbe des Farbspektrums in Abhängigkeit der Luminanzschwelle.

 Kontrollfeld "Vorschau auf die Farbeinstellungen"
 Aktivieren Sie dieses Kontrollfeld, wenn Sie die Veränderungen durch Ihre Einstellungen sehen wollen.

17.9.3 Optionen für die Farbersetzung

 Kontrollfeld "Helligkeit invertieren".
 Diese Option invertiert die Helligkeit des Bildschirms, indem der typische dunkel-nach-hell Bildschirm in einen hell-nach-dunkel Bildschirm gewechselt wird. Diese Einstellung hat keinen Effekt auf die verwendeten Bildschirmfarben

Kontrast Schieberegler.

Der "Kontrast" Schieberegler bestimmt die Farbdarstellung. Helle Farben werden heller und dunkle Farben dunkler dargestellt. Diese Einstellung ist vergleichbar mit der Kontrasteinstellung an ihrem Fernseher.

Helligkeit Schieberegler

Der Helligkeit Schieberegler kontrolliert wie hell die Farben auf dem Bildschirm erscheinen. Helle Farben werden leuchtender und dunkle Farben dunkler dargestellt. Diese Einstellung ist vergleichbar mit der Helligkeitseinstellung an ihrem Fernseher.

Schieberegler Luminanz

Die Luminanzgrenze ist die Position in der im Farbspektrum, an der zwischen hellen und dunklen Farben unterschieden wird. Wenn Sie den Regler nach links bewegen werden mehr Farben in das hellere Spektrum verschoben. Diese Einstellung beeinträchtigt die Werte für Kontrast und Helligkeit.

Listenfeld "von bis"

Die Listenfelder von und bis erlauben die Ersetzung einer Farbe mit einer anderen Farbe. Nutzen Sie diese Listenfelder um eine oder mehrere Farbsetzungen einzustellen.

 Kontrollfeld "Vorschau auf die Farbeinstellungen"
 Aktivieren Sie dieses Kontrollfeld, wenn Sie die Veränderungen durch Ihre Einstellungen sehen wollen.

17.10 Dialogfeld "Hervorhebung Einstellungen"

Menu: Visuell > Hervorhebung > Einstellungen

Sie können die verschiedenen Fokustypen besser erkennen, wenn Sie eine Hervorhebung dafür festlegen. Sie können den Stil, die Farbe und das Verhalten der Hervorhebungen im Dialogfeld "Hervorhebungsoptionen" auswählen.

Maus Registerkarte.

- Kontrollfeld Hervorhebung der Maus Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um die Hervorhebung dieses Fokus zu aktivieren. Deaktivieren Sie das Kontrollfeld, um die Hervorhebung für diesen Fokus auszuschalten
- Gruppe anzeigen.
- Verwenden Sie die Einstellungen "Form" um die Ausprägung und Größe der Hervorhebungen zu verändern.
- Verwenden Sie das Listenfeld "Anzeigen", um einzustellen, wann die Hervorhebung sichtbar sein soll. Beachten Sie, dass das Auswählen von "bei Tastenkombination" bedeutet, dass Sie die Hervorhebung kontrollieren, indem Sie die Tastenkommandos für die Fokus Hervorhebungen verwenden und das Auswählen von "Dynamische Verfolgung" bedeutet, dass die Hervorhebung des Cursors sichtbar bleibt, bis Sie eine Taste auf der Tastatur drücken.
 - Effekte Gruppe.
 Sie können aus verschiedenen Farboptionen wählen. Abhängig von den Optionen können Sie ebenfalls die Farbe(n) und/oder die Transparenz einstellen.

Cursor Registerkarte.

- Kontrollfeld "Hervorhebung des Cursors".
 Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um die Hervorhebung dieses Fokus zu aktivieren. Deaktivieren Sie das Kontrollfeld, um die Hervorhebung für diesen Fokus auszuschalten
- Gruppe anzeigen.
- Verwenden Sie die Einstellungen "Form" um die Ausprägung und Größe der Hervorhebungen zu verändern.
- Verwenden Sie das Listenfeld "Anzeigen", um einzustellen, wann die Hervorhebung sichtbar sein soll. Beachten Sie, dass das Auswählen von "bei Tastenkombination" bedeutet, dass Sie die Hervorhebung kontrollieren, indem Sie die Tastenkommandos für die Fokus Hervorhebungen verwenden und das Auswählen von "Dynamische

Verfolgung" bedeutet, dass die Hervorhebung des Cursors sichtbar bleibt, bis Sie eine Taste auf der Tastatur drücken.

Effekte Gruppe.

Sie können aus verschiedenen Farboptionen wählen. Abhängig von den Optionen können Sie ebenfalls die Farbe(n) und/oder die Transparenz einstellen.

Registerkarte Zeile.

- Kontrollfeld "Zeile hervorheben"
 Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um die Hervorhebung dieses Fokus zu aktivieren. Deaktivieren Sie das Kontrollfeld, um die Hervorhebung für diesen Fokus auszuschalten
- Gruppe anzeigen.
- Verwenden Sie die Einstellungen "Form" um die Ausprägung und Größe der Hervorhebungen zu verändern.
- Verwenden Sie das Listenfeld "Anzeigen", um einzustellen, wann die Hervorhebung sichtbar sein soll. Beachten Sie, dass das Auswählen von "bei Tastenkombination" bedeutet, dass Sie die Hervorhebung kontrollieren, indem Sie die Tastenkommandos für die Fokus Hervorhebungen verwenden und das Auswählen von "Dynamische Verfolgung" bedeutet, dass die Hervorhebung des Cursors sichtbar bleibt, bis Sie eine Taste auf der Tastatur drücken.
 - Effekte Gruppe.

Sie können aus verschiedenen Farboptionen wählen. Abhängig von den Optionen können Sie ebenfalls die Farbe(n) und/oder die Transparenz einstellen.

Registerkarte Fokus.

Die Begriff "Fokus" bezieht sich auf den Fokus, welcher in Dialogfeldern und Menüs verwendet wird.

 Kontrollfeld "Fokushervorhebung".
 Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um die Hervorhebung dieses Fokus zu aktivieren. Deaktivieren Sie das Kontrollfeld, um die Hervorhebung für diesen Fokus auszuschalten

- Gruppe anzeigen.
- Verwenden Sie die Einstellungen "Form" um die Ausprägung und Größe der Hervorhebungen zu verändern.
- Verwenden Sie das Listenfeld "Anzeigen", um einzustellen, wann die Hervorhebung sichtbar sein soll. Beachten Sie, dass das Auswählen von "bei Tastenkombination" bedeutet, dass Sie die Hervorhebung kontrollieren, indem Sie die Tastenkommandos für die Fokus Hervorhebungen verwenden und das Auswählen von "Dynamische Verfolgung" bedeutet, dass die Hervorhebung des Cursors sichtbar bleibt, bis Sie eine Taste auf der Tastatur drücken.
 - Effekte Gruppe.
 Sie können aus verschiedenen Farboptionen wählen. Abhängig von den Optionen können Sie ebenfalls die Farbe(n) und/oder die Transparenz einstellen.

17.11 Dialogfeld "Mauszeiger"

Menü: Visuell > Mauszeiger

Mit SuperNova sind Mauszeiger verfügbar, die größer und leichter zu sehen sind, als der übliche Windows Mauszeiger. Die Zeiger sind in einer Vielzahl von verschiedenen Farben und größen Verfügbar.

Optionen:

- Liste der Schemata.
 Sie können ein bestehendes Schema für den Mauszeiger aus der Liste wählen. Sollte kein existierendes Schema passend erscheinen, verwenden Sie andere Optionen, um ein neues Schema zu erstellen oder ein Bestehendes zu modifizieren.
- Liste der Typen und Zeigerbilder
 Die Liste "Type" zeigt die verschiedenen Windows Mauszeiger und
 die Liste "Zeigerbild" zeigt die verschiedenen Bilder, die Sie dem
 ausgwählten Zeiger zuordnen können. Um einen Mauszeiger zu
 wechseln, wählen Sie die Art des Zeigers und wählen Sie dann einen
 Mauszeiger aus den angebotenen Bildern aus.

115

Schaltfläche "Neu".

Drücken Sie die Schaltfläche "Neu", um das Dialogfeld "Neues Schema erstellen" zu öffnen. In diesem Dialogfeld geben Sie einen neuen Namen für das Schema ein. Der Name des neuen Schemas taucht in der Liste "Schema" auf.

- Schaltfläche "Standardeinstellungen".
 Falls Sie ein voreingestelltes SuperNova Schema modifiziert haben, dann wählen Sie diese Schaltfläche, um das ursprüngliche SuperNova Schema wiederherzustellen.
- Entfernen Schaltfläche.
 Falls Sie ein neues Schema erstellt haben, wählen Sie diese Schaltfläche an, um dieses wieder zu löschen. Ein Nachrichtenfeld wird geöffnet und fragt, ob Sie mit dem Löschen fortfahren wollen. Wählen Sie "Ja", um das Schema zu löschen oder "Nein", um den Vorgang abzubrechen.
- Gruppe "Benutzerdefinierte Zeigergröße."
 Die Einstellungen in dieser Gruppe erlauben Ihnen, die Größe des Mauszeiges im aktuellen Schema einzustellen, basierend auf der ursprünglichen Größe.
- Verwenden das Kontrollfeld "Nutze benutzerdefinierte Zeigergröße".
 Wenn Sie dieses Kontrollfeld aktivieren, wird der Wert aus der Liste "Größe" auf alle in der Liste erscheinenden Mauszeiger im aktuellen Schema angewendet.
- Liste Größe.

Die Liste "Größe" enthält eine Vielzahl von Werten, die Sie im aktuellen Schema verwenden können. Sie können eine festgesetzte Größe einstellen, zum Beispiel 8, welche die Größe des Zeigers 8 mal um seine ursprüngliche Größe vergrößern wird. Wenn eine festgesetzte Größe ausgewählt wird, bleibt der Mauszeiger in dieser bestehen, unabhängig von der von Ihnen eingestellen Vergrößerung. Alternativ können Sie einen relativen Vergrößerungswert einstellen, zum Beispiel 150%. Mit einem relativen Wert verändert sich die Größe des Mauszeigers entsprechend Ihren Vergrößerungseinstellungen. In höheren Vergrößerungsstufen kommt es vor,dass der Zeiger zu große Teile des Bildschirms belegt, so dass es besser ist, wenn Sie einen kleineren Wert als den Ursprünglichen einstellen.

 Verwenden Sie das Kontrllfeld "Nutze benutzerdefinierte Zeigergröße nur in vergrößeren Bereichen".
 Wenn Sie dieses Kontrollfeld aktivieren, ist der angepasste Mauszeiger nur in vergrößerten Bereichen sichtbar. Die Vergrößerung des Mauszeigers ist nicht aktiv, wenn Sie die Vergrößerung abschalten oder unvergrößerte Bereiche bearbeiten, wie den geteilten Bildschirm.

17.12 Dialogfeld "Dokument Leser Einstellungen"

Menu: Visuell > Dokument Leser Einstellungen

Die Optionen, die im Dialogfeld "Dokument Leser Einstellungen" erscheinen, kontrollieren Ihr Leseumfeld des Dokument Lesers. Sie können dieses Dialogfeld öffnen, indem Sie das Menü "Visuell" wählen oder indem Sie die Schaltfläche "Einstellungen" in der Dokument Leser Werkzeugleiste aktivieren.

Optionen:

- Schriftart Einstellungen.
 Im Dokument Leser können Sie die Schriftart auswählen, in welcher der Text im Dokumentenfenster erscheint. Sie können ebenso die Schriftgröße bestimmen.
- Farbeinstellungen.
 Sie können die Farben, welche Sie in den Dokumenten verwenden wollen, einstellen. Es gibt drei Kategorien, in denen Sie sowohl Vordergrund- als auch Hintergrundfarben einstellen können.
- Dokumentenfarben legen die Vorder- und Hintergrundfarben fest, die in Dokumentenfenstern verwendet werden. Wenn "Benutze Dokument Farben" ausgewählt ist, dann steht diese Einstellung nicht zur Verfügung.
- Wort Hervorhebungsfarben setzen die Vorder- und Hintergrundfarben, welche vom Dokument Leser im aktuellen Fokus verwendet werden. Dies zeigt das aktuell angewählte Wort, während der Dokument Leser das Dokument liest. Wenn "Benutze Dokument Farben" ausgewählt ist, dann steht diese Einstellung nicht zur Verfügung. Anstatt der Hervorhebung wird die aktuelle Farbeinstellung invertiert.

Hervorhebungen für Einheiten setzen die Hinter- und Vordergrundfarben für eine definierte Bewegungseinheit. Damit ist die Größe der Hervorhebung gemeint, die angezeigt wird, während der Cursor durch das Dokument navigiert.

- Kontrollfeld "Ganzes Dokument laden". Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um das ganze Dokument in den Dokument Leser zu laden. Abhängig von der Größe des Dokumentes kann dies einige Augenblicke in Anspruch nehmen. Diese Option wird nur von Anwendungen unterstützt, welche auch DOM fähig sind, wie zum Beispiel Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader, Internet Explorer, NotePad, WordPad, etc. Es ist ebenso möglich, eine Anzahl Zeilen, die im Dokument Leser geladen werden sollen auszuwählen, indem Sie die das Kontrollfeld "Ganzes Dokument laden" abwählen und die Anzahl der Zeilen, die Sie übertragen wollen, vorgeben. Dies erlaubt es Ihnen, einen Abschnitt des Dokumentes schneller zu laden. Wenn Sie mit Anwendungen arbeiten, die nicht DOM unterstützt sind, wird der Dokument Leser den Inhalt aus dem aktuellen Bildschirm laden.
- Kontrollfeld "Wort invertieren".
 Mit der Auswahl des Kontrollfelds"Wort invertieren" wird die Hervorhebung des Fokus als invertierte Hervorhebung auf den festgelegten Dokumentfarben basierend dargestellt. Abhängig von der Einstellung können dies auch die aktuellen Dokumentenfarben sein.
- Kontrollfeld "Benutze Dokument Farben".
 Die Auswahl dieses Kontrollfelds bedeutet, dass der Dokument Leser die spezifischen Farben des Dokumentes verwendet, anstatt der benutzerdefinierten Farben des Dokuments.
- Kontrollfeld "Benutze Dokument Stile".
 Diese Option bewirkt, dass die Formate des Dokumentes im Dokument Leser angezeigt werden.
- Zeilenumbruch bei. Liste.
 Die Option "Zeilenumbruch bei" kann verwendet werden, um einen Zeilenumbruch auszuführen, falls die Zeile eine bestimmte Länge überschreitet. Das kann nützlich werden, wenn Zeilen aus dem aktuellen Fenster hinauslaufen.

Um diese Option zu deaktivieren, setzen Sie den Wert für "Zeilenumbruch bei" auf 0.

17.13 Dialogfeld Connect and View Einstellungen

Menü: Visuell > Connect and View > Einstellungen

Das Dialogfeld "Connect and View" enthält Optionen, mit denen sie einstellen können wie SuperNova mit einer Kamera oder einem Whiteboard agieren soll.

Register Allgemein.

- Steuerelemente f
 ür das Connect und View Fenster
- Liste der Positionen Im Standard wird das Fenster "Connect and View" in der oberen Hälfte des Bildschirms angezeigt. Sie können das Connect and View Fenster jedoch oben, unten, links oder rechts auf dem Bildschirm andocken. Alternativ können Sie das Fenster Connect and View so einstellen, dass es den gesamten Bildschirm einnimmt.
- Liste "Größe"
 Sie können das angedockte Connect & View Fenster so einstellen, dass es 80%, 50 % oder 20 % des Bildschirmbereichs ausfüllt.
- Liste der Bildschirme
 Bei Verwendung mehrerer Monitore können Sie auswählen, auf welchem Monitor das Fenster Connect and View angezeigt wird.
- Stellen Sie mit dem Kontrollfeld ein, ob die Maus zwischen dem Connect and View Fenster und dem Desktop bewegt werden kann. Durch Deaktivieren dieser Option wird verhindert, dass sich der Mauszeiger versehentlich in das bzw. aus dem Connect and View Fenster bewegt.
- Schieberegler für Widerstand Wenn die Option "Maus frei zwischen dem Connect and View Fenster und dem Desktop bewegen" aktiviert ist, können Sie einen Mauswiderstand hinzufügen, wenn Sie versuchen, den Fensterrahmen mit diesem Schieberegler zu überqueren. Je höher der Wert, desto größer der Widerstand, was bedeutet, dass Sie den Mauszeiger länger

gegen den Rand des Fensters halten müssen, um von Fenster zu Fenster zu wechseln.

- Schaltfläche "Verbindung speichern und Bildschirmerfassungen zum Durchsuchen anzeigen"
 Mit diesem Vorgang können Sie den Ordner auswählen, in dem die Bildschirmerfassungen Connect and View gespeichert werden.
- Wechsel zwischen "Verbinden" und "Windows Hotkey-Liste anzeigen" Mit den Schaltflächen Hinzufügen und Entfernen können Sie den Standard-Hotkey von SuperNova, FESTSTELL + MITTLERE MAUSTASTE, neu definieren, um zum und vom Fenster Verbinden und Anzeigen zu wechseln.

Registerkarte Kameras.

- Geräteliste und Steuerelemente
 Mit dieser Option können Sie eine Kamera auswählen, die mit
 SuperNova verwendet werden soll. Stellen Sie den Wert auf "aus",
 wenn Sie die Auswahl einer Kamera beim Wechseln zwischen
 Geräten verhindern möchten. Verwenden Sie die Schaltfläche
 "Einstellungen", um die Kameraleistung zu optimieren. Diese
 Optionen unterscheiden sich je nach Kameramodell. Folgende
 Optionen stehen zur Verfügung:
- Liste der Auflösungen
 Hier werden die verfügbaren Auflösungen für die angeschlossene
 Kamera aufgelistet. Durch Erhöhen der Auflösung sollte die im Viewer
 angezeigte Bildqualität verbessert werden.
- Liste Bildrate
 Dies wird in Frames pro Sekunde (FPS) aufgeführt. Die höhere FPS
 bedeutet, dass häufig wechselnde Bilder flüssiger erscheinen, während
 eine niedrigere FPS ein erkanntes Wackeln des Bildes verringern kann,
 was zu einem besseren Leseerlebnis für Dokumente führen kann.
- Anti-Flicker-Liste
 Hier wird 50Hz angezeigt, die in der Regel für Europa und
 Großbritannien ausgewählt wird, und 60Hz für Amerika und Japan.
 Durch Auswahl der richtigen Frequenz wird das Flimmern durch

fluoreszierende Beleuchtung eliminiert, die das Kamerabild beeinträchtigen kann.

- Kontrollfeld Automatischer Fokus.
 Wenn Sie feststellen, dass der Autofokus ständig neu fokussiert, können Sie diese Funktion deaktivieren. Nicht alle Kameras verfügen über eine Autofokus-Funktion. SuperNova macht das Kontrollfeld Autofokus nur verfügbar, wenn die Kamera diese Funktion unterstützt.
 - Liste Farbschema
 Verwenden Sie diese Option, um ein Standardfarbschema auf den
 Kamerabetrachter anzuwenden. Im Kamerabetrachter sind auch
 zusätzliche Optionen verfügbar, um die Einstellung Farbschema zu
 steuern.
 - Kontrollfeld Kamera Zoom verwenden
 Verwenden Sie diese Option, um den optischen Zoom der Kamera zu aktivieren, die dies unterstützen (anstelle von digitalem Zoom). Dies führt zu einem verbesserten vergrößerten Bild.
 - Kontrollfeld Farbwechsler der Kamera verwenden Verwenden Sie diese Einstellung, um Optionen zum Ändern der Farbe der Kamera zu aktivieren, die diese Funktion unterstützen (anstelle des Farbwechsels der Software).
 - Kontrollfeld kontrastreiche Farben verbessern
 Verwenden Sie diese Option, um den Kontrast der angezeigten Bilder
 zu erhöhen, während Sie eines der integrierten Farbschemata von
 SuperNova verwenden. (Diese Option ist besonders nützlich, wenn
 Seiten mit Text und Diagrammen angezeigt werden.)
 - Kontrollfeld Bild automatisch einfrieren
 Verwenden Sie diese Option, um "Tanzpunkte" (auch bekannt als
 "Salz und Pfeffer" oder "Impuls"-Rauschen) aus dem Video-Stream
 der Kamera zu entfernen (besonders nützlich in schlecht beleuchteten
 Umgebungen).

Registerkarte "Whiteboards".

 Geräteliste und Steuerelemente.
 Verwenden Sie diese Liste, um ein Geräteprofil zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen. Setzen Sie den Wert auf "aus", wenn Sie verhindern möchten, dass Sie zu einem Whiteboard wechseln. Verwenden Sie die Schaltfläche "Neu", um ein neues Profil zu erstellen. Verwenden Sie die Schaltfläche "Einstellungen", um ein Profil zu bearbeiten. Die folgenden zusätzlichen Optionen sind verfügbar, wenn Sie ein Profil erstellen oder bearbeiten:

Feld Profil.

Verwenden Sie dieses Feld, um dem Gerät einen aussagekräftigen Namen zu geben. Sie können das Gerät nach dem Klassenzimmer, dem Lehrer oder dem Trainer benennen, um es in Zukunft leichter auswählen zu können. Beachten Sie, dass für die übrigen Optionen in diesem Dialogfeld möglicherweise Informationen von einem Netzwerkadministrator erforderlich sind.

Feld Computername.

Verwenden Sie dieses Feld, um den Namen des Computers so einzugeben, wie er im Netzwerk angezeigt wird. Alternativ können Sie auch die IP-Adresse des Computers eingeben. Dies wird jedoch aufgrund der dynamischen Zuweisung von IP-Adressen in den meisten Netzwerkkonfigurationen nicht empfohlen.

Feld Port.

Im Standard verwendet Virtual Network Computing (VNC) den Port 5900. Sie sollten diese Einstellung nur ändern, wenn Sie von Ihrem Netzwerkadministrator dazu aufgefordert werden.

Feld Kennwort.

Geben Sie in diesem Feld das Kennwort ein, mit dem Sie eine Verbindung zum Computer herstellen können. Die Zuweisung eines Passworts ist optional und wird in der VNC-Software festgelegt. Ihr Netzwerkadministrator kann Ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen.

Optionsfeld Verbindungstyp.

Verwenden Sie diese Steuerelemente, um die Option auszuwählen, die Ihrer Art der Netzwerkverbindung entspricht. Sie können zwischen einer LAN-Verbindung (Local Area Network) und einer WLAN-Verbindung wählen.

List der Protokolle.

Es stehen eine Reihe von Remote Frame Buffer (RFB)-Protokollen zur Verfügung, die von VNC unterstützt werden. Sie sollten diese Einstellung nur ändern, wenn Sie von Ihrem Netzwerkadministrator dazu aufgefordert werden.

Kontrollfeld Maus anzeigen. Mit dieser Einstellung können Sie steuern, ob der Mauszeiger auf dem Computer im Viewer angezeigt wird. Sie können diese Option aktivieren, wenn Sie sehen möchten, wo sich der Mauszeiger auf dem Bildschirm befindet. Sie können diese Option deaktivieren, wenn der Mauszeiger eine Ablenkung darstellt.

Die zusätzlichen Optionen im Dialogfeld "Connect and View Einstellungen" sind allgemeine Einstellungen und gelten für alle Whiteboard-Interaktionen, unabhängig vom ausgewählten Gerät.

- Liste Farbschema.
 Verwenden Sie diese Option, um ein Standardfarbschema auf den Whiteboard-Viewer anzuwenden. Im Whiteboard-Viewer stehen außerdem weitere Optionen zur Steuerung der Einstellung Farbschema zur Verfügung.
- Kontrollfeld Position des Presenters auf dem Whiteboard verfolgen. Verwenden Sie diese Option, um die Verfolgung des Fokus auf dem Computer zu steuern. Die Deaktivierung dieser Option bedeutet, dass Sie die Bewegung außerhalb des Fensters steuern. Sie können sich mithilfe des Mauszeigers oder mit den Cursortasten im Fenster bewegen.

17.14 Dialogfeld "Visuell Mehrere Bildschirme"

Menu: Visuell > Mehrere Bildschirme

Die Einstellungen zu mehreren Bildschirmen wählen Sie im Dialogfeld "Mehrere Bildschirme" aus.

Um mehrere Bildschirme gleichzeitig zu verwenden, benötigt SuperNova eine Graphikkarte, die AGP/PCI oder PCIe unterstützt. USB Grafikkartenadapter werden nicht unterstützt.

Optionen:

Gruppenfeld "Displaymodus für erweiterten Desktop".
 Sie können die Optionen dieser Gruppe verwenden, um die

geeignetsten Einstellungen zu wählen, die einen erweiterten Desktop mit zusätzlichen Monitoren verwenden.

- Auswahlschalter "Erweitern".
 Sie können diese Option auswählen, wenn Sie zwei Monitore als einen Großen verwenden wollen. In diesem Szenario gibt es einen einzigen Desktop über zwei Monitore.
- Auswahlschalter "Nebeneinander"
 Sie können diesen Modus verwenden, um verschiedene Anwendungen auf verschiedenen Monitoren anzuzeigen. Wenn Sie mit mehreren Anwendungen auf verschiedenen Bildschirmen nebeneinander arbeiten, dann können folgende Tastenkommandos nützlich sein:

Funktion	Taste
Ziehen Sie den Mauszeiger zur	FESTSTELLTASTE +
Mitte des nächsten Bildschirms	MITTLERE
	MAUSTASTE
Anwendung zum rechten	WINDOWS +
Bildschirm bewegen	UMSCHALT + PFEIL
	RECHTS
Anwendung zum linken	WINDOWS +
Bildschirm bewegen	UMSCHALT + PFEIL
	LINKS

Kontrollfeld Präsentationsmodus.

Sie verwenden diese Option, um einen Bildschirm dazu zu verwenden, ein vergrößertes Bild anzuzeigen, während alle anderen Bildschirme das Bild unvergrößert zeigen. Zum Beispiel können Sie auf einem vergrößerten Bildschirm arbeiten, während die Zuhörer die Präsentation unvergrößert auf einem zweiten Bildschirm verfolgen können.

• Kontrollfeld "Mauspuffer".

Mit dieser Option können Sie verhindern, dass sich der Mauszeiger versehentlich auf einen anderen Bildschirm bewegt, wenn Sie einen erweiterten Desktop verwenden. Diesen Effekt erreichen Sie, indem Sie einen Widerstand am Rand des Bildschirms definieren, über den die Maus nur mit einer zusätzlichen Bewegung hinaus bewegt werden

kann. Sie können die Stärke des Widerstandes mit dem Schieberegler "Übergang" anpassen.

- Schieberegler "Übergang".
 Sie können die Mausempfindlichkeit mit diesem Schieberegler steuern. Je höher das Level, desto größer ist der Widerstand der Maus, was bedeutet, dass Sie die Maus länger gegen den Rand des Bildschirms bewegen müssen, um den Bildschirm zu wechseln.
- Liste der Tastenkommandos "Bildschirm wechseln".
 Wenn Sie mit der Einstellung "Applikationen nebeneinander" auf einem erweiterten Desktop arbeiten, dann kann es vorkommen, dass Sie den Mauszeiger schnell von einem Bildschirm zum anderen bewegen wollen, ohne die Vergrößerung von dem Bereich des Desktops zu nehmen, den Sie gerade betrachtet haben. Um dies zu tun, können Sie das Tastenkommando "Bildschirm wechseln" verwenden. Das voreingestellte Tastenkommando, um zwischen Bildschirmen hin- und herzuwechseln ist FESTSTELLTASTE + MITTLERE MAUSTASTE.
- Schaltflächen Taste hinzufügen, Taste ersetzen and Taste löschen.
 Sie können diese Schaltflächen verwenden, um die Tastenkommandos zum Wechseln des Bildschirms zu verändern.
- Kontrollfeld "Verschiedene Vergrößerungsstufen auf jedem Bildschirm erlauben".
 Die Einstellung erlaubt die Nutzung unterschiedlicher Vergrößerungsstufen auf angeschlossenen Bildschirmen. Die ist z.B.
 - Vergrößerungsstufen auf angeschlossenen Bildschirmen. Die ist z.B. hilfreich, wenn zwei Bildschirme unterschiedlicher Größe angeschlossen sind und auf dem kleineren eine zusätzliche Vergrößerung erforderlich wird. Ebenso kann es nützlich sein, wenn Applikationen mit unterschiedlichen Schriftgrößen angezeigt werden.
- Kontrollfeld "Unabhängige Farben".
 Die Einstellung erlaubt die Nutzung unterschiedlicher Farbschemata auf angeschlossenen Bildschirmen. Die ist z.B. hilfreich, wenn Applikationen verwendet werden, die unterschiedlichen Farbeinstellungen für eine angenehmere Sicht erfordern.

Wenn Sie die Vergrößerung und die Farben in SuperNova unabhängig nutzen, wird in der Systemsteuerung von SuperNova die korrespondierende Nummer des Bildschirms zusätzlich im Register "Visuell" unterhalb der Einstellung zur Vergrößerung angezeigt.

(Vergessen Sie nicht, dass alle Einstellungen für SuperNova auch Applikationsabhängig vorgenommen werden können.)

17.15 Vergrößerung - Erweiterte Optionen - Dialogfeld

Menü: Visuell > Erweiterte Optionen

In den erweiterten Optionen für die Vergrößerung sind diverse Einstellungen für SuperNova möglich.

Registerkarte Allgemeine Einstellungen

- Gruppe Tastenkommandos für Hervorhebungen.
 Visuelle Hervorhebungen können auf verschiedene Weise angezeigt werden. Eine dieser Möglichkeiten besteht darin, die ausgewählten Markierungen anzuzeigen, wenn ein Tastenkommando gedrückt wird. Wählen Sie im Listenfeld "Hervorhebung anzeigen" das Verhalten der Tastenkombination aus, wenn Sie gedrückt wird. Dies kann auf "bis Hotkey erneut gedrückt wird" oder "bis Hotkey freigegeben" eingestellt werden.
- Gruppe Teilvergrößerung.
 Das Kontrollfeld "prozentuale Vergrößerung zulassen" legt fest, ob bei Vergrößerungen auch Teilwerte berücksichtigt werden. Wenn Sie die Teilvergrößerung deaktivieren, ändert sich zunächst nichts. Erst nach der nächsten Vergrößerungseinstellung wird der Faktor auf den nächstliegenden linearen Faktor verschoben.

 Wenn bei der Verwendung der Teilergrößerung Probleme auftreten, stehen Optionen zur Verfügung, um die Leistung zu verbessern.

- Gruppe "Übersicht Modus".
 Die Einstellungen in dieser Gruppe bestimmen, wie die Lupenposition
 - im Übersichtsmodus auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der vergrößerte Bereich oder der Hintergrund kann invertiert werden. In dieser Gruppe bestimmen die Einstellungen auch das Verhalten der Tastenkommandos für den Übersichtsmodus. Dies kann auf "bis Hotkey erneut gedrückt wird" oder "bis Hotkey freigegeben" eingestellt werden.
- Schaltfläche "Videokompatibilität".
 Mit dieser Schaltfläche wird das Dialogfeld "Videokompatibilität" geöffnet. Dieses Dialogfeld enthält eine Reihe von Kontrollfeldern, mit denen Sie die Geschwindigkeit der Vergrößerung optimieren und Probleme mit Bildschirmdarstellungen beheben können, die durch nicht kompatible Videotreiber verursacht werden.
- Kontrollfeld Mauspuffer
 Wenn das Kontrollfeld "Mauspuffer" aktiviert ist, können Sie eine
 versehentliche Bewegung des Mauszeigers in oder aus dem Connect
 and View Viewer Fenster verhindern. Diese Einstellung greift, wenn
 das Kontrollfeld "Mauszeiger zwischen Kamerafenster und Desktop
 bewegen" aktiviert ist. Dies wird erreicht, indem ein Widerstand am
 Fensterrand erzeugt wird, was bedeutet, dass zusätzliche Bewegung
 erforderlich ist, um den Mauszeiger in das andere Fenster zu
 bewegen. Sie können den vom Puffer erzeugten Widerstand mit dem
 Schieberegler "Widerstand" einstellen.
- Schieberegler Widerstand.
- Mit diesem Schieberegler steuern Sie den Widerstand des Mauspuffers. Je höher der Wert, desto größer der Widerstand, was bedeutet, dass Sie den Mauszeiger länger gegen den Rand des Fensters halten müssen, um von Fenster zu Fenster zu wechseln.

Registerkarte Vergrößerung.

Kontrollfeld "Seitenverhältnis sperren".
 Falls das Kontrollfeld "Seitenverhältnis sperren" nicht angewählt ist, verwenden Sie zwei Regler, mit denen Sie die horizontale und die vertikale Vergrößerung getrennt voneinander verändern. Wenn Sie

das Seitenverhältnis sperren, wird die Vergrößerung die Faktoren für die horizontale und vertikale Vergrößerung gleichmäßig einstellen. Beachten Sie, dass True Fonts nicht unterstützt werden, wenn Sie mit unterschiedlichen horizontalen und vertikalen Vergrößerungen arbeiten.

- Gruppe Schriftglättung.
 Die Schriftglättung verbessert die Lesbarkeit des Textes auf dem Bildschirm, wenn Sie die Vergrößerung verwenden. Enthaltene Optionen:
- Auswahlschalter "Keine".
 Wählen Sie "Keine", um die Schriftglättung zu deaktivieren.
- Auswahlschalter "Standard".
 Wählen Sie "Standard" für die Basisschriftglättung. Verwenden Sie diese Option, falls Sie Erfahrungen im Umgang mit True Fonts sammeln.
- Auswahlschalter "True Fonts".
 Wählen Sie "True Fonts" für perfekte Klarheit in allen
 Vergrößerungsstufen. Sie möchten vielleicht mit den True Fonts
 Einstellungen experimentieren, wenn Sie eine Vergrößerungsstufe von 3x oder kleiner verwenden, oder wenn Sie einen LCD Monitor verwenden.
 - Gruppe "True Fonts Einstellungen".
- Auswahlschalter "Standard". Die Verwendung von "Standard" zeigt den Text im Modus "nonantialiased". Das ist die übliche und schnellste Methode, gerade wenn Sie eine Vergrößerungsstufe von 4x oder größer verwenden.
- Auswahlschalter "Antialiased". Diese Einstellungen überträgt den Text und glättet die Kanten der Schrift. Sollten Sie zackige Effekte entdecken, während Sie True Fonts verwenden, aktivieren Sie diese Option.

Sie können zwischen "Keine", "Standard" und "True Fonts" wechseln, indem Sie ein Tastenkommando von SuperNova verwenden.

Tastenkommandos zur Vergrößerung

Funktion	Desktop - Standard Nummernblock	Laptop - Universell
Schriftglättung	LINKE STRG + NUM 8	Keine Belegung

Beachten Sie, dass True Fonts nicht verfügbar ist, wenn Sie unterschiedliche Horizontal- und Vertikalvergrößerungen verwenden. Sie können die vertikalen und horizontalen Vergrößerungen unabhängig voneinander verändern, indem Sie das Kontrollfeld "Seitenverhältnis sperren" in dem Dialogfeld "Erweiterte Einstellungen" verändern.

Registerkarte Verfolgung

Gruppe Mausverfolgung.

In dieser Gruppe wird mit dem Kontrollfeld "Verfolge Cursor" festgelegt, ob SuperNova den Cursor verfolgen soll oder nicht. Bei der Verfolgung des Cursors wird der vergrößerte Ausschnitt innerhalb der Mausränder bewegt. Die Distanz bei der Bewegung ist im Standard ausreichend, so dass die die Mausbewegung an der Kante oder Ecke des Bildschirms endet. Um den Rand zu verändern, aktivieren Sie die Schaltfläche "Maus Rahmen". Das Dialogfeld "Mausrahmen einstellen" wird geöffnet.

Mit dem Kontrollfeld "Bewege Cursor zur Ansicht" können Sie festlegen, was passiert, wenn die Maus nicht im sichtbaren Ausschnitt erscheint Wenn Sie das Kontrollfeld aktivieren und den Cursor minimal bewegen, wird er in der Mitte des gerade sichtbaren Ausschnitt erscheinen. Wenn das Kontrollfeld nicht aktiviert ist, wird der vergrößerte Ausschnitt bei einer Bewegung zur Position der Maus gezogen.

Wenn das Kontrollfeld "Cursor" aktiviert ist, wird die Bewegung des Cursors durch eine unsichtbare Grenze innerhalb des aktuellen Fensters eingeschränkt. Damit wird dem Cursor eine Beschränkung auferlegt, sodass der Ausschnitt nicht die Grenzen des aktuellen Fenster verlässt. Diese Mausbeschränkung wird aufgehoben, wenn der Cursor manuell über die Grenzen des Fenster hinaus navgiert wird.

Gruppe Cursorverfolgung.
 Das Kontrollfeld "Verfolge Cursor" regelt die Verfolgung der

Schreibmarke in einem Eingabefeld. Wenn dieses Kontrollfeld aktiviert ist, wird der vergrößerte Ausschnitt der sich bewegenden Schreibmarke folgen. Der Cursor Rahmen gibt den minimalen Abstand zwischen der Schreibmarke und dem Bildschrimrand an. Der Rand kann im Dialogfeld "Cursor Rahmen einstellen" mit der Schaltfläche "Cursor Rahmen" verändert werden.

Gruppe Fokusverfolgung.

In dieser Gruppe können Sie festlegen, ob die Vergrößerung auch anderen Objekten folgen soll. Sie können Menüs, Steuerelemente und Fenster auswählen.

Das Kontrollfeld "Fokus zentrieren" legt fest, dass alle zu verfolgenden Elemente wie z.B. Menüs, und kleine Dialogfelder in der Mitte des vergörßerten Ausschnitts präsentiert werden. Wenn das Kontrollfeld "Fokus zentrieren" nicht aktiviert ist, wird der Ausschnitt nur minimale Bewegungen vornehmen, um das Element möglichst komplett sichbar zu halten.

Das Kontrollfeld "Sprachausgabecursor folgen" aktiviert die Verfolgung der Hervorhebung der Windows Sprachausgabe, wenn diese aktiv ist. (Benötigt Windows 10 build 17763 oder höher)

Registerkarte Laufschrift

Die Laufschrift ist ein Lesemodus von SuperNova. Die Laufschrift zeigt den sichtbaren Inhalt des Bildschirms in einer einzelnen Zeile an. Für die Laufschrift kann der Hintergrund, die Textfarbe, die Schriftgröße und die Schriftart verändert werden.

Registerkarte Fixbereiche

Die Nutzung von Fixbereichen erlaubt die permanente Anzeige bestimmter Bildschirmbereiche. Wichtige Informationen bleiben so immer im Blickfeld.

17.15.1 Registerkarte Erweiterung

Registerkarte Erweiterung

Gruppe Schriftart Erweiterung

Das Kontrollfeld "True Fonts Fett" aktiviert True Fonts vergrößerten Text mit dem Attribut Fett.

Das Kontrollfeld "Standard Fett" aktiviert das Attribut Fett für vergrößerten "Nicht- True Font" Text wie z.B. Text im Windows 10 Startmenü und im Hauptbereich von Google Chrome und Mozilla Firefox.

Die Optionsschaltflächen "Wenig", "Mittel" und "Hoch" steuern die Stärke des Attributs Fett im vergrößerten Text

Gruppe Bildverbesserung

wird.

Das Kontrollfeld "Schärfen" steuert wie SuperNova vergrößerte Bilder (einschließlich Fotografien) ebenso wie Nicht- True Font Texte verbessert.

Wenn das Kontrollfeld "Schärfen" aktiviert ist, wird SuperNova vergrößerte Bilder und Nicht- True Font Texte schärfen, indem es die Helligkeitsunterschiede an den Kanten verstärkt, damit diese besser zur Geltung kommen. Der Prozess des Schärfens arbeitet mit einer Maske, wobei eine reduzierte Version des Bildschirminhalts genutzt wird, um Kanten zu identifizeren. Mit dieser Maske wird der Kontrast an den erkannten Kanten erhöht, um ein schärferes Bild zu erhalten. Der Schieberegler "Kontrast" steuert die minimale Helligkeit der Schärfe.. Dies kann genutzt werden, um stumpfe Kanten zu schärfen, während feinere Kanten unbehandelt bleiben. Dies ist hilfreich Rauschminderung in der Schärfe zu vermeiden Der Schieberegler "Größe" steuert die Größe der Kanten, die Sie verbessern möchten, wohingegen eine kleinere Größe kleinere Details verbessern. In der Regel werden Sie eine Größe wählen, die mit dem kleinsten Detail in Ihrem Bild übereinstimmt. Der Schlüssel zu effektivem Schärfen liegt in den korrekten Einstellungen, um Kanten ausreichend zu betonen, während übertriebene Schärfe minimiert

Anmerkung: Die Standardeinstellungen für Fettdruck und Schärfe sind in Windows 7 nicht verfügbar.

17.16 Dialogfeld "Einstellungen beim Start"

Menu: Allgemein > Startoptionen.

Sie können eine Reihe von spezifischen Einstellungen für SuperNova vornehmen, wenn Sie im Dialogfeld "Einstellungen beim Start" die entsprechenden Optionen anwählen. Die Verfügbarkeit einiger dieser Optionen hängt vom verwendeten Synthesizer, vom verwendeten Netzwerk oder von der Nutzung einer lokalen bzw. Netzwerk oder USB-Version von SuperNova ab.

Optionen:

- Kontrollfeld "Starte SuperNova nach der Anmeldung".
 Sie können Ihren Computer so einstellen, dass er SuperNova automatisch nach der Anmeldung startet, wenn Sie dieses Kontrollfeld anwählen.
- Kontrollfeld "Begrüßungsbildschirm abschalten"
 Sie können den SuperNova Begrüßungsbildschirm deaktivieren, indem Sie dieses Kontrollfeld anwählen. Ein Begrüßungsbildschirm ist das Bild, das erscheint, während das Programm gestartet wird.
- Kontrollfeld "Vergrößerung bei der Anmeldung".
 Sie können den Windows Anmeldebildschirm vergrößern, wenn Sie dieses Kontrollfeld anwählen. Mit der Aktivierung dieses Kontrollfelds wird beim nächsten Start des Computers eine Symbolleiste von SuperNova im Anmeldbildschirm von Windows angezeigt. Sie können die Maus verwenden, um die Schaltflächen der Symbolleiste zu aktivieren, oder Sie drücken F7, um die Vergrößerung zu verringern bzw. F8, um diese zu erhöhen.

Anmerkung: Eine Vergrößerung des Windows Anmeldebildschirms ist lediglich dann möglich, wenn SuperNova als Windows Dienst eingerichtet ist. Sie können kein komplettes Programm im Windows Anmeldebildschirm verwenden, da dies durch die Windows Sicherheitsbestimmungen eingschränkt ist.

 Kontrollfeld "Zeige Schaltflächen zur Vergrößerung bei der Anmeldung" Sie können die Symbolleiste von SuperNova im Anmeldebildschirm von Windows verbergen, indem Sie dieses Kontrollfeld abwählen.

Kontrollfeld "Benutzereinstellungen immer speichern"
 Im Standard wird SuperNova die Änderungen an den Einstellungen zu SuperNova automatisch speichern. Sie können dieses Verhalten ändern, indem Sie das Kontrollfeld "Benutzereinstellungen immer speichern" deaktivieren. Wenn dieses Kontrollfeld deaktiviert ist, müssen Sie die Änderungen in den Benutzereinstellungen manuell speichern. Aktivieren Sie dazu den Eintrag "Einstellungen speichern" aus dem Menü "Datei".

•

 Kontrollfeld "Benutzer fragen"
 Das Kontrollfeld "Benutzer fragen" wird aktiv, wenn das Kontrollfeld "Benutzereinstellungen immer speichern" deaktiviert wird. Wenn Sie das Kontrollfeld "Benutzer fragen" aktivieren, wird SuperNova beim Beenden fragen, ob Sie die Änderungen speichern wollen.

17.17 Allgemein - Update Einstellungen - Dialogfeld

Menü: Allgemein > Update Einstellungen

Die Einstellungen in diesem Dialogfeld legen fest, ob und wann SuperNova automatisch auf Updates prüfen soll. Wählen Sie zwischen täglich, wöchentlich, monatlich oder niemals.

Sie können die Suche nach Updates auch manuell ausführen, wenn Sie den Eintrag "Über Internet updaten" aus dem Menü "Hilfe" aktivieren.

17.18 Allgemein - Systemsteuerung - Dialogfeld

Menü: Allgemein> Systemsteuerung

Im Dialogfeld "Systemsteuerung" finden Sie die Grundeinstellungen zur Benutzeroberfläche von SuperNova.

Liste "Landessprache"

Dieses Listenfeld ermöglicht es Ihnen, die Systemsprache für SuperNova zu ändern. Dies beinhaltet alle Texte in der Systemsteuerung von SuperNova, die Sprachausgabe und die Hilfedateien.

- Kontrollfeld "Nützliche Warnungen aktivieren".
 Dieses Kontrollfeld schaltet die nützlichen Warnungen ein oder aus.
 Ein Beispiel für eine nützliche Warnung ist das Trainieren von Grafiken: Wenn Sie das Tastenkommando für das Trainieren von Grafiken eingeben, dieses jedoch deaktiviert ist, erhalten Sie eine entsprechenden Hinweis.
- Kontrollfeld "Hilfemeldungen aktivieren".
 Hilfenachrichten können erscheinen, um Sie durch spezifische Anwendungen zu leiten. Ist diese Option nicht aktiviert erscheinen diese Meldungen nicht. Es ist ebenso möglich, bestimmte Hilfemeldungen abzuschalten, indem Sie bei deren Erscheinen das Kontrollfeld "Diese Meldung nicht mehr anzeigen" in der Nachricht aktivieren.
- Kontrollfeld "Standardeinstellungen für die Systemsteuerung verwenden"
 Üblicherweise verwenden Sie die aktuellen Einstellungen von SuperNova, wenn Sie durch die SuperNova Systemsteuerung navigieren. Das ermöglicht es Ihnen, die Auswirkungen Ihrer Änderungen sofort zu erfahren.

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass Einstellungen, die Sie in Ihren Anwendungen verwenden wollen, nicht für die SuperNova Systemsteuerung geeignet sind. Das Aktivieren dieses Kontrollfelds bedeutet, dass SuperNova die Standard Anwendungseinstellungen für die Sytemsteuerung verwendet, anstatt Sie in die benutzerdefinierten Einstellungen zu übernehmen.

Kontrollfeld "Ausblenden, wenn minimiert".
 Sie können verhindern, dass die Systemsteuerung von SuperNova in der Taskleiste erscheint und im Dialogfeld "Wechseln zu" erscheint, indem Sie dieses Kontrollfeld aktivieren.
 Sie können die Systemsteuerung von SuperNova weiterhin mit dem

Tastenkommando "Systemsteuerung öffnen", oder sie aus dem Infobereich aufrufen.

- Auswahlschalter "Menüleiste und Symbolleiste"
 Sie können die Systemsteuerung von SuperNova als Menüleiste oder als Symbolleiste einblenden lassen. Die Symbolleiste enthält große, grafische Schaltflächen, welche für einen leichteren Zugriff auf die Haupteinstellungen der Systemsteuerung von SuperNova bietet.
- Kontrollfeld "Statusleiste".
 Sie können die Statusleiste, die Teil der Systemsteuerung von SuperNova ist, verbergen, indem Sie dieses Kontrollfeld anwählen. Die Statusleiste enthält Informationen über die Anwendung und die aktuellen Einstellungsdateien, die verwendet werden. Alle Änderungen, die Sie in der Systemsteuerung machen, werden in dieser Datei abgespeichert.
- Kontrollfeld "Immer im Vordergrund"
 Wenn diese Einstellung aktiv ist, wird das Fenster der
 Systemsteuerung von SuperNova immer über allen anderen Fenstern im Vordergrund liegen.
- Auswahlschalter "Beim Starten Systemsteuerung anzeigen"
 Sie können die Ansicht der Systemsteuerung von SuperNova beim Start einstellen. Sie können festlegen, dass die Systemsteuerung geöffnet, minimiert oder an der selben Position wie beim letzen Verlassen erscheint.

17.18.1 Systemsteuerung Schema

 Liste der Schemata für die Systemsteuerung.
 In dieser Liste können Sie die Farben für die Systemsteuerung von SuperNova festlegen, indem Sie eines der vordefinierten Farbschemata wählen. Die Standard Einstellung ist "Systemfarben", wobei SuperNova die aktuellen Farben des Windows Farbschemas verwendet.

17.19 Dialogfeld "Tastatur"

Menu: Allgemein > Tastatur und Tastenkommandos > Tastatur

Sie können Ihre Tastatur- und Spracheinstellungen zu den Tastenkommandos im Dialogfeld "Tastatur" einstellen.

Optionen:

- Liste "Tastatur".
 Im Listenfeld "Tastatur" wird der Tastaturtyp festgelegt. Diese muss nicht der physikalischen Tastatur entsprechen, die Sie verwenden.
- Liste "Sprache".
 Das Listenfeld "Sprache" sollte mit dem Layout Ihrer Tastatur übereinstimmen. Von dem hier festgelegten Wert hängen die Ansagen für die Tastenkommandos ab.
- Liste "Tastenbelegung".
 Im Listenfeld "Tastenbelegung" legen Sie die Benutzung der Tastenkommandos fest. Die verfügbare Auswahl wird durch die Auswahl in den Listen "Tastatur" und "Sprache" beschränkt.
- Die ursprünglichen Tastenkommandos wiederherstellen.
 Sie können alle Änderungen, die Sie für die Tastenkommandos vorgenommen haben, rückgängig machen, indem Sie diese Schaltfläche anwählen.
- Das Kontrollfeld "NumLock an" schaltet den Nummernblock für die Tastenkombination an.
 Sie können Zahlen über den Nummernblock Ihrer Tastatur eingeben, wenn Sie dieses Kontrollfeld anwählen. Sollten Sie diese Option aktivieren, schalten Sie den NumLock der Tastatur aus, um die Tastenkommandos von SuperNova zu verwenden, die den Nummernblock benötigen.

17.20 Dialogfeld "Tastatur"

Menu: Allgemein > Tastatur und Tastenkommandos > Tastatur

Sie können alle Tastenkommandos ersetzen oder entfernen, ebenso können Sie neue Tastenkommandos für SuperNova erstellen, indem Sie die Optionen im Dialogfeld "Tastenkommandos" anwählen. Beachten Sie, dass die Liste der Befehle eine Liste allgemeiner Befehle ist. Über Scripts und Darstellungen definierte Tastenkommandos können in diesem Dialogfeld nicht verändert werden.

Um mehr über das Verändern von Tastenkommandos zu erfahren, lesen Sie das Thema "Konflikte mit Tastenkommandos lösen" in dieser Hilfe.

17.21 Dialogfeld Allgemeine Touch Screen Einstellungen

Menü: Allgemeinl > Touch Screen Einstellungen

Das Dialogfeld "Touch Screen Einstellungen" beinhaltet Optionen, mit denen Sie die Touch Screen Erfahrung von SuperNova verändern können.

Registerkarte "Allgemeine Einstellungen".

- Schieberegler zur Einstellung des Doppeldruck Diese Einstellung steuert die Dauer zwischen dem ersten und zweiten Tippen bei einem Doppeldruck. Wenn Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, erhöhen Sie den Zeitabstand zwischen dem ersten und zweiten Tippen.
- Schieberegler Jitter.
 Der Jitter Rand ist die Zeit die vergeht, bevor SuperNova ein e angefangene Fingerbewegung als Wisch-Geste interpretiert. Sie können die erlaubte Entfernung erhöhen, indem Sie den Schieberegler nach rechts bewegen.

VergrößerungstabelleMagnification tab.

Kontrollfeld Symbolleiste für den Touch Bildschirm
 Die Symbolleiste für Touch Befehle von SuperNova erscheint am

unteren Rand des Bildschirms wenn Sie einen 3-Finger Einzeldruck ausführen. Ebenso wie die Gesten selbst können Sie das Erscheinungsbild Tocuh Symbolleiste beeinflussen, indem Sie dieses Kontrollfeld aktivieren.

- Einstellung zur Trägheit.
 Ein einzelner Fingerwisch wir den vergrößerten Ausschnit mit einer gewissen Verzögerung verschieben. Je schneller Sie die die Bewegung durchführen, desto schneller wird SuperNova den vergrößerten Ausschnitt bewegen. Der Schieberegler kontrolliert den Grad der Trägheit der Bewegung mit der SuperNova die Bewegung durchführt. Sie können den Widerstand verringernm, indem SIe den Regler nach rechts bewegen.
- Schieberegler für die Breite des Automatischen Scrollrands.
 Der automatische Scroll Rand ist der Abstand des Fingers vom
 Bildschrimrand, bei dem SuperNova das automatische Scrollen
 beginnt.. Sie können den Rand vergrößern, wenn Sie den
 Scheiberegler nach rechts bewegen.
- Schieberegler für die Geschwindigkeit zum Automatischen Scrollen. Die Geschwinigkeit der automatischen Scrollzone bestimmt, wie schnell SuperNova den automatische Scrollvorgang startet, wenn der Finger in die Zone bewegt wird. Sie können die erlaubte Entfernung erhöhen, indem Sie den Schieberegler nach rechts bewegen.
- Schieberegler für die +Pass-Through Zeit.
 Die "Pass-Through Zeit" ist die Zeitdauer bevor ein Tip in eine Pass-through Geste übergeht.
- Kontrollfeld "Automatisches Scrollen der Applikationen". Dieses Kontrollfeld steuert, ob eine eine Wischgeste den Inhalt innnerhalb einer Applikation automatisch scrollt, wenn das Fenster der Vergrößerung den Rand des Bildschrims errericht. Wenn Sie eine Webseite lesen und das vergrößerte Fenster am unteren Rand des Bildschirms steht, wird eine Wischgeste die Webseite automatisch scrollen und smit merh Inhalt in den vergräßerten Ausschnitt bringen. Applikationen, die diese Funktion unterstützen sind neben dem Startbildschirm z.B der Internet Explorer, Adobe Reader und Microsoft Word.

Register Bildschirmtastatur.

- Kontrollfeld "automatisch in Desktop App öffnen".
 Wenn Sie Eingaben machen möchten und keine Tastatur angeschlossen ist, zeigt Ihnen SuperNova automatisch eine Bildschirm Tastatur Sie können das automatische Erscheinen der Bildschirmtastatur abschalten, wenn Sie Desktop Applikationen verwenden. Deaktivieren Sie diese Einstellung. Sie können die Tastatur jederzeit aufrufen, indem Sie die Tastatur Schaltfläche der Symbolleiste für Touch Screen von SuperNova antippen oder die Tastatur Schaltfläche des Windows Infobereichs.
- Liste der Farbschemata.
 Sie können die Erscheinung der Bildschirmtastatur von SuperNova verändern, indem Sie ein anderes Farbnschema aktivieren. Die verfügbaren Farbschemata stellen große Buchstaben und hohen Kontrast sowie verschiedene Farbkombinationen zur Verfügung.

17.22 General - Erweiterte Optionen - Dialogfeld

Menü: Allgemein > Erweiterte Optionen

Das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" bietet eine Reihe zusätzlicher Funktionen.

Registerkarte Systemkonfiguration

 Schaltfläche "Windows Einstellungen"
 Für die sichere Zugänglichkeit zu Windows nimmt SuperNova einige Einstellungen unter Windows vor. Die Änderungen können jedoch auch wieder deaktiviert werden. Öffnen Sie dazu das Dialogfeld und schalten Sie die nicht gewünschten Funktionen ab.

Registerkarte Erkennungseinstellungen

139

Kontrollfeld "Fernzugriff erlauben"

Aktivieren Sie dieses Kontrollfeld, wenn Sie die Fernwartung von Dolphin zulassen möchten. Damit wird eine Verbindung von anderen Computern zu Ihrem möglich. Aus Sicherheitsgründen wird diese Einstellung beim Verlassen von SuperNova deaktiviert.

 Kontrollfeld "In Spalten lesen, wenn verfügbar"
 Der Bildschirminhalt kann von SuperNova zur besseren Lesbarkeit in Spalten geordnet werden. Diese Einstellung beeinflusst die Leserichtung in Umgebungen, in denen kein DOM (Document Object Model) verwendet wird, um die korrekte Leserichtung zu ermitteln.

17.23 Dialogfeld "Objektsuche"

Menü: Allgemein > Objektsuche

Sie können die Objektsuche verwenden, um bestimmte Objekte in einem Anwendungsfenster aufzulisten. Sie können dann die Objekte auswählen und Aktionen an ihnen durchführen. Beispiele sind das Klicken auf einen Link auf einer Webseite oder das Verschieben zu einer Überschrift in einem Dokument.

Sie können die Objektsuche in Programmen wie Microsoft Office und Internet Explorer verwenden.

Wenn Sie sich in einer Anwendung befinden, die die Objektsuche nicht unterstützt, ist diese deaktiviert.

Weitere Informationen über die Objektsuche und die Unterstützung, die sie für Ihre Anwendung bietet, finden Sie in der Hilfe zu SuperNova, die für Ihre Anwendung verfügbar ist.

_

Index

Α

Aktionen, 89

Allgemein - Systemsteuerung - Dialogfeld, 133

Allgemein - Update Einstellungen - Dialogfeld, 132

Ä

Ändern der Darstellung der Systemsteuerung von SuperNova, 21

Ändern der MAP-Datei, 55

Ändern der Vergrößerung, 23

Α

Ansicht der Vergrößerung in der Übersicht, 31

Applikationseinstellungen erzeugen, 53

Auswahl der Kamera in SuperNova, 64

В

Betrachterbild abspeichern, 72, 79

Bewegung auf dem Bildschirm, 28

Bewegung in der Laufschrift, 42

Bibliothek., 59

Bild im Viewer drehen, 69

Bildqualität verbessern, 70

Bildschirmerweiterungen, 37

C

Connect and View, 63

Connect and View Kamera, 63

Connect and View Whiteboard, 73

D

Das Bild einfrieren, 72, 79

Betrachter vergrößern, 68, 76

Das Menü Hilfe, 10

Den Betrachter einschalten, 65, 74

Den Bildausschnitt verschieben, 68, 77

Den entfernten Computerbildschirm anzeigen, 74

Dialogfeld, 103, 105, 111, 114, 116, 122, 131, 135, 136, 139

Dialogfeld Allgemeine Touch Screen Einstellungen, 136

Dialogfeld Anwendungseinstellungen, 106

Dialogfeld Connect and View Einstellungen, 118

Dialogfeld MAP-Datei bearbeiten, 107

Die Bewegungen der Präsentation verfolgen, 78

Die Farbe des Bildes verändern, 69, 78

Die Kamera mit SuperNova nutzen, 65

Die Schaltfläche, 9

Die Vergrößerung ein- oder ausschalten, 23

Dokument Leser, 45

Dokument Leser schließen, 47

Dokument Leser starten, 45

Ε

Eine geeignete Kamera erwerben, 64

Eine Verbindung zum Computer mit der Präsentation herstellen. 73

Einen Fixbereich mit der Maus erstellen, 34

Einen Fixbereich mit der Tastatur bearbeiten, 33

Einen Fixbereich mit der Tastatur löschen, 33

Einen Überwachungsbereich mit Tasten erstellen, 32

Einführung in die Systemsteuerung von SuperNova, 17

Eingaben auf einem Touchscreen, 84

Einstellen der Berührungsempfindlichkeit, 84

Einstellung des Vergrößerungsfensters, 94 Kontaktieren Sie den Dolphin UK Produkt Support, 12 Einstellungen in der Systemsteuerung von SuperNova, 20 Einstellungen speichern, 55 Laufschrift, 41, 96 Einstellungen zum Autofokus, 70 Laufschrift starten, 41 Einstellungsdateien., 53 M Ein-und ausblenden der Symbolleiste des Betrachters, 67, 75 Machen Sie den Zeiger leichter zu sehen, 39 Erleichtert das Auffinden des Focus, 37, 38 Medien Bücher, 59 Erweitertes Produkt Training, 13 Menüeintrag, 107 Modus der Vergrößerung verändern, 24 F Farbe, Schriftart und Symbole in der Laufschrift Ν verändern, 43 Nächstes Tastenkommando von SuperNova Feste Vergrößerungsfenster, 31 ignorieren, 85 Fixbereiche anzeigen oder verbergen, 35 Neue Darstellung Dialogfeld, 104 Neues Script Menü Item, 105 G Neuzuordnung eines Tastenkommandos von Gastmodus und Notfallmodus, 49 SuperNova, 86 General - Erweiterte Optionen - Dialogfeld, 138 Nutzen Sie die Schnellreferenz, 5 Größe und Position des Betrachters verändern, 66 Größe und Position eines vergrößerten Fenster verändern, 26 Objektsuche, 98 Öffnen eines Buches aus einer Online-Bibliothek, Н 60 Hilfe auf der Dolphin Webseite, 10 Öffnen Sie das letzte Buch, das Sie gelesen haben, Hilfe für die Systemsteuerung von SuperNova, 9 Öffnen Sie eine Datei in EasyReader:, 59 Hilfe zu einer Anwendung bekommen, 6 Р ı Persönliche Notizen hinzufügen, 8 In der Hilfe navigieren, 7 Installation des PCs, 64 R Installation und Konfiguration, 15

Referenz, 103

Registerkarte Erweiterung, 129

K

Kamera Einstellungen, 72

Kontakt zu ihrem Dolphin Händler, 11

S

Schließen der Systemsteuerung von SuperNova, 21

Schnellnavigationstasten für Microsoft Word, 99

Schnelltastenkonflikte, 85

Situations Einstellungen erzeugen, 54

So finden Sie Ihre Produktversionsnummer und Ihre Seriennummer., 12

Starte SuperNova zum ersten Mal, 15

STRG beim Lesen, 46

SuperNova beenden, 16

SuperNova Leser Tastaturkommandos, 61

SuperNova starten, 15

SuperNova Symbolleiste für Touch Befehle, 83

SuperNova Systemsteuerung, 17

Systemsteuerung Schema, 134

Т

Tasten zur Schnellnavigation, 99

Tastenhilfe, 5

Tastenkommando, 89

Tastenkommandos von SuperNova abschalten, 85

Tastenkommandos, um sich in der Systemsteuerung von SuperNova zu bewegen., 18

Touchscreen, 81

Touchscreen Gesten, 82

Touchscreen Terminologie, 81

U

Unterstützung für SuperNova, 10

V

Vergrößerung, 23, 90

Vergrößerung - Erweiterte Optionen - Dialogfeld, 125

Visuelle Konfiguration - Dialogfeld, 107

W

Wechsel zwischen Applikation und Hilfe, 8

Wechseln zwischen digitaler und optischer Vergrößerung, 71

Whiteboard Einstellungen, 80

Wie Sie Hilfe erhalten, 5

Ζ

ZoomText zu SuperNova Begriffe vergleichen, 100

Zwischen Betrachter und Desktop wechseln, 65, 75

Zwischen Hilfethemen wechseln, 7